

# 屋外設置監視用レコーダーボックス

## NS-6040BOX / NS-32BOX

簡単設置・移設も容易、場所も選ばない！

レコーダーの設置場所がない  
カメラまでの配線距離が長い  
モニタリングは常にしているわけではない  
何か事件事故のときの証拠がほしい

そんな難問を解決！



### 屋外カメラ4台まで設置 NS-6040BOX



### 高解像度4Chデジタルビデオレコーダー NS-6040R 収納



#### NS-6040BOX

録画データはHDDをレコーダーごと取り外し。  
または、電源を入れたままで本体がスライドしてHDDを交換  
夏場でもセンサーブローア作動でボックス内は保証温度以下  
カメラは4台まで接続可能  
HDD/カメラの動作確認はパイロットランプで外から確認  
ボックスは専用キーでガード

### 屋外カメラ1(2)台設置 NS-32BOX



コインパーク・駐車場・集合住宅(アパート)・  
商店街・通学路・墓地・菜園などで大活躍！

### 1Ch S Dカードレコーダー NS-32SDR 収納 (2台まで)



#### NS-32BOX

録画データSDカードを取り外してパソコンで  
夏場でも筐体のSCSS鋼板が放熱性高く、周囲温度の+5℃しか上昇せず。  
NS-32SDRIは動作保障温度60℃  
NS-32SDRIは2台まで(カメラも2台) 収納可能  
ボックスは専用キーでガード

# NS-6040BOX / NS-32BOX

## 屋外暗視カメラ



NS-P290VIRC



NS-P600VIRC



NS-P300VIRC



NS-P39VIRC



NS-80C

## NS-6040BOX NS-6040R



## NS-32BOX NS-32SDR






製品仕様		NS-6040R
ビデオ	映像入力 (BNC)	4CH 1.0Vp-p/75Ω (BNC)
	TV方式	NTSC
音声	映像出力	1×BNC / 1×VGA / 1×DVI
	音声(入力)	2×RCA
センサー	音声(出力)	2×RCA
	アラーム(入力/出力)	4入力/1出力(TTL3.3V)
表示	表示モード	4分割 各画面 ホップアップ表示
	速度	120fps
録画	解像度	1280×1024 (DVI,VGA) 720×480 (BNC)
	圧縮方法	H.264
	録画モード	ノーマル/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可能)
	マルチモード	クワッドデュプレックス(ライブ、再生、録画、遠隔監視 同時)
再生	録画速度	60fps(640×480)、120fps(640×240)
	モーション録画	感知エリア設定(8×6)、感度設定(100段階)
ネットワーク	表示	4分割、各画面
	検索モード	日時/カレンダー/イベント(アラーム、モーション)
バックアップ	速度	ノーマル、早送り(×5.15.60)、巻戻し(×5.15.60)、コマ送り、一時停止
	インターフェース	イーサネット(10/100M LAN RJ45×1)
操作方法	WEBブラウザ	インターネットエクスプローラ5.0以上
	インターフェース	USB 2.0×1ポート
その他	操作	赤外線コンソ/マウス
	ハードディスク	SATA 250GB(最大500GB)×1
電源	電源	AC100V(DC12V/2.5A ACアダプタ)
	消費電力	最大18W
使用環境	消費電力	最大18W
	使用環境	5°C~45°C/30~80%RH
外形寸法/重量		190(W)×230(D)×55(H) 1.5Kg

仕様		NS-32SDR		
画像	圧縮方式	H.264		
	映像入力	1 Ch.		
	インピーダンス入力	75 Ω		
	録画入力方式	PAL/NTSC (共用、自動選択機能)		
録画	最大信号入力	1.0Vp-p @ 75 Ω		
	映像出力	1 Ch.		
	インピーダンス出力	75 Ω		
	録画出力方式	PAL/NTSC (共用、自動選択機能)		
録画	最大信号出力	1.0Vp-p @ 75 Ω		
	解像度 NTSC	4CIF 704x480 2CIF 704x240 CIF 352x240		
	録画画質	High	Normal	Low
		4CIF	1500Kbps	1000Kbps
2CIF		1200Kbps	800Kbps	400Kbps
録画	CIF	1000Kbps	600Kbps	300Kbps
	フレームレート	NTSC 30, 15, 10, 6, 3, 1 fps		
録画	録画方式	緊急録画/スケジュール録画/アラーム録画/モーション録画		
	録画画質	画質とフレーム数		
録画	プレコーディング	10秒以下(設定)		
	記録媒体	SD, SDHC (8GB 最大)		
録画	ファイルシステム	FAT32 (推奨) FAT16		
	最大録画ファイル数	2,000 ファイル		
オーディオ	圧縮方式	16bit PCM, 8KHz		
	音声入力	1 Ch. モノラル		
	インピーダンス入力	4.7KΩ 以下		
	最大信号入力	6 mVp-p @600ohm		
オーディオ	音声出力	1 Ch. モノラル		
	最大信号出力	13mW@RL=16Ω		
	アラーム入力	TTL(Internal full-up)		
	アラーム出力	TTL(Open collector)		
その他	検索方法	時間/イベント		
	操作方法	ライブ/再生/メニュー		
	オーディオビデオ入力	1端子差込		
	オーディオビデオ出力	1端子差込		
その他	アラーム入力	1端子ターミナルブロック		
	SDカードスロット	1箇所 SD、SDHCカード最大32GBクラス6以上(推奨8GB)		
	DC電源入力	1端子		
	消費電力	150mA @ 12VDC		
その他	記録媒体保証温度	-20°C ~ +70°C		
	動作保証温度	-20°C ~ +60°C		
	環境湿度	30 ~ 80 %RH		
	寸法/重量	92 (W) x 46 (L) x 18 (H) mm 50g		

型名		NS-6040BOX(250GB/500GB)
寸法	単位(mm)	高さ(500)×横幅(300)×奥行(135) 突起物除く
質量		9kg以下(DVR装着時)
設置環境		温度(0~45°C) 屋外(防滴防塵)対応仕様 ※屋外設置では、北向きにボックス設置。
筐体仕様		日東工業製(PLS16-35)仕様による。
機能	温度調節	ボックス内部温度が、30度になると噴出しファンが作動。
DVR機能		NS-6040R(4CHデジタルビデオレコーダー)取扱説明書による。
動作状況確認機能		HDD/カメラ作動チェック用確認穴にて正常動作状況にあるか確認ができる。
入力電源	コンセント仕様	AC100V 50/60 Hz
電源接続端子		松下電工製 サーキットブレーカ BCW25
鍵		鍵番号N200(共通鍵)

型名		NS-32BOX
寸法	単位(mm)	高さ(350)×横幅(190)×奥行(165) 突起物除く
質量		3.7kg
設置環境		温度(0~60°C) 屋外(防滴防塵)対応仕様
材質		SCSS(塗装鋼板)
筐体仕様		旭光通信システム社仕様による。
DVR機能		NS-32SDR(1CHデジタルビデオレコーダー)取扱説明書による。
入力電源	コンセント仕様	AC100V 50/60 Hz
電源接続端子		松下電工製 サーキットブレーカ S-HB
鍵		鍵番号N200(共通鍵)

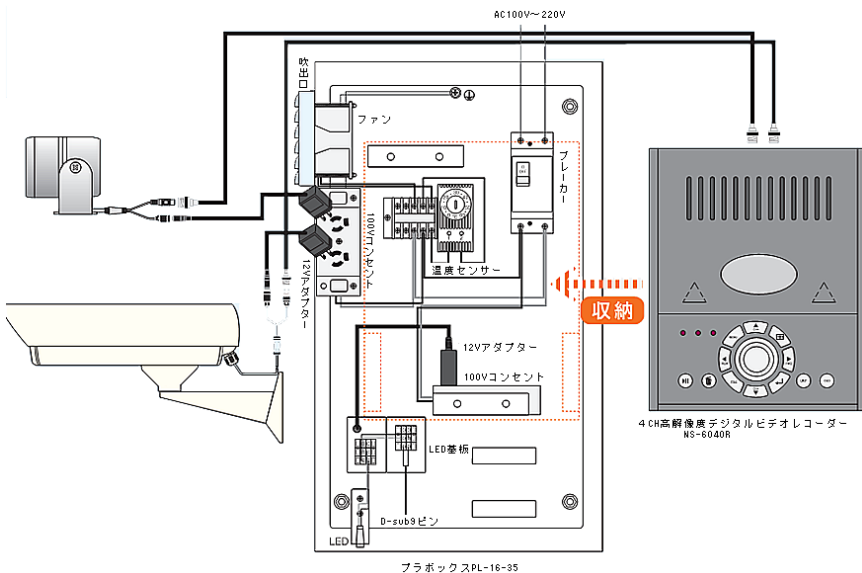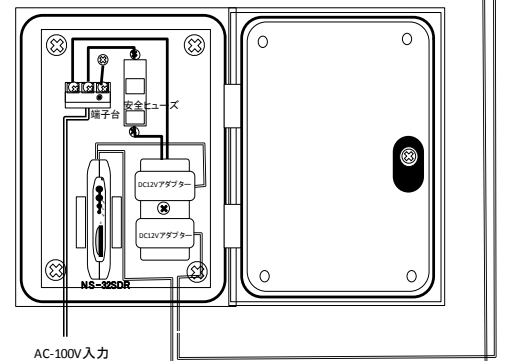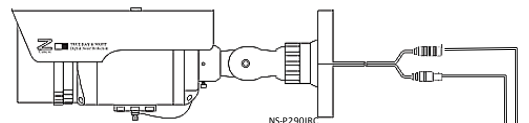

## 株式会社NSK

Create Security Life.  
 〒461-0004 名古屋市東区葵1-16-28日吉ビル  
 TEL052-935-6833 FAX052-935-6835  
 東京営業所(NSKタスク株式会社)  
 〒132-0035 東京都江戸川区平井4-5-8NSビル201  
 TEL03-3638-9051 FAX03-3638-9052