

録画目安表

41万画素カラーカメラを使った場合の録画時間目安表

SDカード サイズ	高画質 30コマ/秒	標準 30コマ/秒	低画質 30コマ/秒
1GB	108Min(1時間45分)	181Min(3時間)	270Min(4時間30分)
2GB	213Min(3時間30分)	357Min(6時間)	533Min(9時間)
4GB	428Min(7時間15分)	715Min(12時間)	1066Min(18時間)
8GB	856Min(14時間20分)	1420Min(24時間)	1066Min(36時間)

上記のデータは実際に行われる監視条件や、SDカード製造元により、若干の誤差が含まれており、あくまでも計算値として公表しているものです。
又、SDカード各メーカーの開発時期などの理由により相性・互換性のないタイプがございます。

製品仕様

仕 様	
画 像	
圧縮方式	H.264
画像入力	1 Ch.
インピーダンス入力	75
録画入力方式	PAL/NTSC (共用、自動選択機能)
最大信号入力	1.0Vp-p @ 75
画像出力	1 Ch.
インピーダンス出力	75
録画出力方式	PAL/NTSC (共用、自動選択機能)
最大信号出力	1.0Vp-p @ 75
録 画	
解像度	方式 PAL NTSC 4CIF 704x576 704x480 2CIF 704x288 704x240 CIF 352x288 352x240
録画画質	方式 High Normal Low 4CIF 1500Kbps 1000Kbps 500Kbps 2CIF 1200Kbps 800Kbps 400Kbps CIF 1000Kbps 600Kbps 300Kbps
フレームレート	PAL 25, 12, 8, 6, 3, 1 fps NTSC 30, 15, 10, 6, 3, 1 fps
録画方式	緊急録画 / スケジュール録画 / アラーム録画 / モーション録画
録画画質	画質とフレーム数
プレレコーディング	10秒以下(設定)
記録媒体	SD, SDHC (8GB 最大)
ファイルシステム	FAT32 (推奨) FAT16
最大録画ファイル数	2,000 ファイル
オーディオ	
圧縮方式	16bit PCM, 8KHz
音声入力	1 Ch. モノラル
インピーダンス入力	4.7K 以下
最大信号入力	6 mVp-p @ 600ohm
音声出力	1 Ch. モノラル
最大信号出力	13mW@RL =16
アラーム	
アラーム入力	TTL (Internal full-up)
アラーム出力	TTL (Open collector)
操作モード	
検索方法	時間 / イベント
操作方法	ライブ / 再生 / メニュー
IN / OUT 端子	
オーディオビデオ入力	1端子差込
オーディオビデオ出力	1端子差込
アラーム入出力	1端子ターミナルブロック
SDカードスロット	1箇所
DC電源入力	1端子
電源	
消費電力	150mA @ 12VDC
耐環境	
記録媒体保証温度	-20 ~ +70
動作保証温度	-20 ~ +60
環境湿度	30 ~ 80 %RH
サイズ	
寸法	92 (W) x 46 (L) x 18 (H) mm
重量	50g
アクセサリー	
リモコン	付属
A/V インพุットケーブル	付属
A/V アウトプットケーブル	付属
AC/DC アダプター	付属
SDカード	オプション

自販機



営業車の座席



店舗のレジ周り・貴重品



飲食店のレジ



銀行・受付



監視用半導体メモリー記録装置

セルフレコード
SDレコーダー NS-32SDR

SDカード記録



- ◇半導体メモリーだから環境温度を気にしません(動作保証60)
- ◇カメラを選びません!今付いているカメラからも引き込めます。
- ◇8GBまで対応。(3コマ/秒標準画質連続で10日録画)
- ◇モーションセンサーで人が動いたときだけ、しかも5秒前から録画します
- ◇SDカードを取り出してパソコンですぐ確認できます。
- ◇もちろんモニターにつなげば現場で録画を確認できます。
- ◇アラーム入力・音声入力端子付き。
- ◇屋外ボックスにも簡単に収納

もうレコーダーデッキも配線も必要ありません。

SD, SDHCカード 最大8GB対応

自動上書き機能

モーション録画・予約録画 (モーションの5秒前から録画)

8GB秒間3コマで約240時間(約10日)連続録画が可能(画質ノーマル)

モーション機能を使えば動きのない入り口などは40日くらいは記録することができます。



日本セキュリティ機器販売(株)

本社 〒461-0004 名古屋市中区葵1-16-28
TEL.052-935-6833 FAX.052-935-6835

東京営業所 (NSKタスク機)

〒132-0035 東京都江戸川区平井4-5-8 NSビル201
TEL.03-3638-9051 FAX.03-3638-9052

手のひらサイズのレコーダー 接続はいたって簡単！ 100V電源さえあれば！ 画像と音声を完全記録！

SDレコーダー NS-32SDR

**タクシー防犯！
レジ周りの監視！
受付監視！**
画像と音声を完全記録！

ビュー画面





設定画面



内蔵されている録画メニューはすべて付属のリモコンで行えます。(パスワード管理)

接続方法

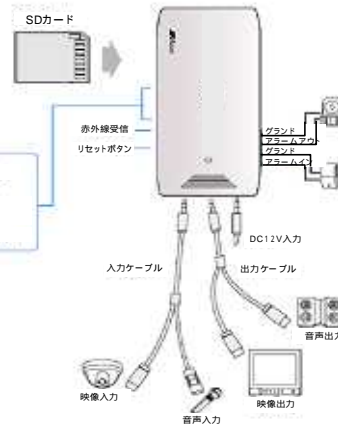

注意
・リモコンを使うときは赤外線受光部に向けてください。
・リモコンの受光部は60度の範囲で6m以内で反応します。
・リモコンが働かない場合は電池を交換してください。

リモコン



NS32SDR

内容物

NS-32SDR 本体	リモコン	映像/音声出力 コネクタ
アース入力ケーブル	AC/DC 12V電源アダプター	録画CD-ROM
取扱説明書	4.0GB SDカード	リモコン電池

◇使い方はアイデア次第！

◇屋外カメラ1台と組み合わせてブラボックスに収納。事件事故の証拠としてSDカードが映像を記録します。

◇小型カメラと組み合わせて収納すれば、それだけで店舗内を監視！特にレジ周りや高級品棚、受付などに威力を発揮します。写真の「見えますよ缶」は特許出願中。


◇車載用キットは最近憂慮されるタクシー強盗を想定した車内監視装置。音声まで録音されるのでトラブルの証拠としては完璧！



屋外ボックスに収納



小型カメラと一体化
[見えますよ缶]

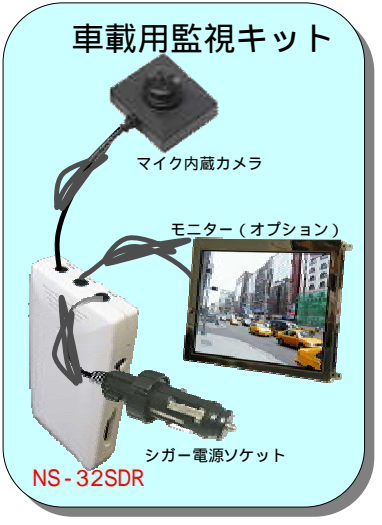

NS-32SDR