

屋外用カメラハウジング L-605シリーズ

主な特徴

L-605シリーズ


- 外観色:アイボリー
- 後部からワンタッチで開閉できます
- ダミーカメラ (NS-D605S) のハウジングと同一ですので、併用して使用することで防犯効果がアップします (外観ではNS-D605Sと見分けが付きません)
- 設置環境に合わせてヒーター／ブロー (ファン) の搭載ができます

仕様


L-605シリーズ

材質	アルミ/前後プラスチックパネル
内部有効寸法	110(W)×90(H)×190/290(L)mm
ブロー	40℃で作動/30℃で停止
ヒーター	5℃で作動/15℃で停止
付属品	防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ (1/4U)
適用取付金具	壁面取付金具L-205N(アイボリー) /L-210 天井取付金具L-204(アイボリー)

屋外用カメラハウジング (後部ワンタッチ開閉) ショートタイプ
L-605SS

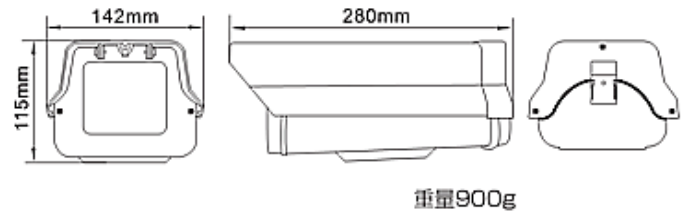

屋外用カメラハウジング (後部ワンタッチ開閉) スタンダードタイプ
L-605L

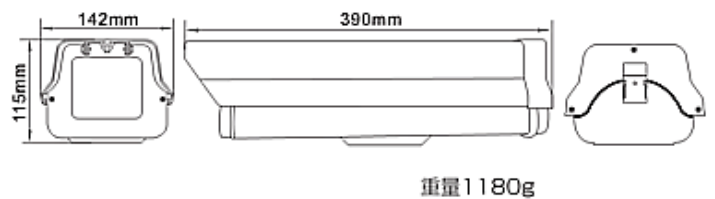

屋外用カメラハウジング (後部ワンタッチ開閉)
ヒーター付／ブロー付／ヒーターブロー付
L-605LB/605LH/605LHB

