

4CH/8CH. HD-SDIビデオレコーダー NS-1204HDS / NS-2408HDS

4CH.HD-SDIビデオレコーダー
NS-1204HDS



8CH.HD-SDIビデオレコーダー
NS-2408HDS

PCベース



NS-1204HDS
BACK PANEL



NS-2408HDS
BACK PANEL

フルハイビジョンに対応 HD-SDIカメラ専用の録画装置 H.264圧縮 リモコン/マウス操作
ネットワーク機能(PC監視/スマートフォン監視)4TB/8TBクワッドデュプレックス録画機


仕様

NS-1204HDS / NS-2408HDS 仕様

映像	映像入力	4(8)CH(SMPTE292M), BNC 720P(60)/1080P(30)/1080i(60)
	映像出力	1xVGA / 1xDVI / 1(2)xHDMI, スポットアウト(HDMI)
音声	音声入力	-
	音声出力	-
表示	ディスプレイモード	(9)/(6)/4/1分割、シーケンシャル、ポップアップ表示、デジタルズーム
	ディスプレイレート	最大120(240)fps
	ディスプレイ解像度	720p, 1080p, 1080i
録画	圧縮方式	H.264SVC
	マルチモード	クワッドデュプレックス(ライブ、再生、録画、遠隔監視同時)
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可)
	録画レート(解像度)	120(240)fps/720p, 72(144)fps/1080p
	モーション録画	感知エリアをフリーサイズで設定(4カ所)、感度設定(255段階)
再生	表示	4/(6)/(9)分割、各画面、パノラマ表示、デジタルズーム
	検索モード	日時/カレンダー/イベント/モーションエリア検索
	再生速度	ノーマル、早送り(x1/2~8)、巻戻し(x1/2~8、5秒単位逆再生) コマ送り(パノラマ再生)、一時停止
	バックアップ/コピー	USB2.0x1/メモリスティック、DVD-RW、CD-RW、外付けHDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000Base-t Ethernet(RJ-45x2)/DynamicDNS対応
	ネットワーク機能	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, E-Mail, Alarm, Server
	WEBブラウザ	Internet Explorer 5.0 以上, 3G
その他	HDD	SATA 4TB(最大8TB)、SASインターフェイスにて外部ストレージ接続
	アラーム入出力	オプション4/4(8/8)
	電源	AC 100V
	消費電力	500W
	使用条件	5°C~40°C/85%RH以下
	外形寸法/重量	478(W) x 178(H) x 485(D) mm / 約22kg (HDD含まず)
	付属品	RMSソフト(CD)、マウス、本体鍵、HDMIケーブル

主な特徴

- フルハイビジョン(1080p, 1080i)やハイビジョン(720p)に対応
HD-SDIカメラ専用の録画装置です。地デジ放送で使用されるHD-SDI (SMPTE292M)技術を使用していますのでハイビジョンテレビでの鮮明な監視、録画が可能となりました。工場ライン、銀行、ホールなどの詳細な映像分析が必要な分野での映像解析に最適です
- H.264SVCの最新ハードウェア圧縮を採用
安定したPCベースのハードに優れた処理速度や圧縮効率をもつ最新H/Wで圧縮するH.264を採用。高解像度のフルハイビジョン映像で長期間の記録保存が可能となりました
- クワッドデュプレックス
ライブ中はもちろんのこと、再生中の録画/ネットワーク監視も同時に行えます
- ネットワーク機能(RMS対応)/スマートフォン監視
インターネットに接続することで、遠隔地のPCからライブ映像のモニタリング、録画データの再生が行えます。(DynamicDNS対応)
さらに、iPhoneからもリアルタイム映像がモニタリングが可能です(事前にiPhoneからApp Storeでのビューソフトのダウンロードが必要です)
- RMS(遠隔集中モニタリングシステム)
遠隔地から付属のRMSソフトをインストールすることで24台のカメラ(4台のDVR)を同時に監視、再生ができます。(接続カメラ数 最大24台まで推奨)
- 多様なバックアップ
内蔵のDVD-RWや本体背面にあるUSBポートからUSBメモリスティックや外付けハードディスク(USB2.0対応)に証拠映像を容易にバックアップ/コピーすることができます
- さまざまな録画及び再生モード
各チャンネルごとに録画条件の設定が可能。
さらに録画優先順位の設定によって、アラーム録画、モーション録画、連続録画が併用して使用できます
- モーションエリア検索機能(スマート検索)
連続録画した再生映像上に任意にモーションエリアを設定し、スマート検索を実行するとエリア内で動きのあった録画映像のみピックアップさせることができます。店舗、書店などの万引き被害の事後解析に最適な機能です
- パノラマ再生機能
再生映像を1コマごとに表示させることができますので、決定的な証拠映像の見落としを防止できます
- デジタルズーム
再生映像のデジタルズームが可能です。(HD-SDIカメラについてはライブ映像のデジタルズームもすることができます。)
- 大容量のハードディスクの増設が可能
4個までのHDDを搭載することにより最大8TBの大容量で映像データの保存ができます。さらにSASインターフェイスを経由し、外部ストレージの利用が可能です。

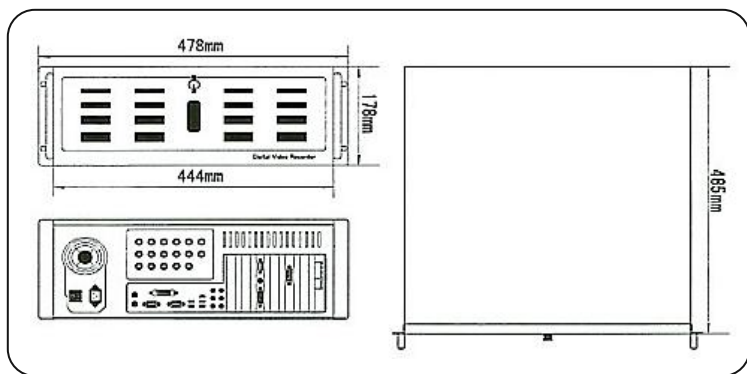

株式会社NSK

〒461-0004 名古屋市東区葵1-16-28日吉ビル

TEL052-935-6833 FAX052-935-6835

東京営業所 (NSKタスク株式会社)

〒132-0035 東京都江戸川区平井4-5-8NSEビル201

TEL03-3638-9051 FAX03-3638-9052