

8CH/12CH/20CH. HD-SDIハイブリッドビデオレコーダー NS-1208HDH / NS-2412HDH/4NS-820HDH

8CH.HD-SDIハイブリッドビデオレコーダー
NS-1208HDH



12CH.HD-SDIハイブリッドビデオレコーダー
NS-2412HDH

PCベース

20CH.HD-SDIハイブリッドビデオレコーダー
NS-4820HDH



NS-1208HDH
BACK PANEL



NS-2412HDH
BACK PANEL



NS-4820HDH
BACK PANEL


アナログカメラとHD-SDIカメラを同時に接続できるハイブリッドタイプ H.264圧縮 リモコン/マウス操作
ネットワーク機能(PC監視/スマートフォン監視)4TB/8TBクワッドデュプレックス録画機

仕様

		NS-1208HDH	NS-2412HDH	NS-4820HDH	仕様
映像	映像入力	HD-SDIカメラ 4CH(SMPTE292M), BNC 720P(60)/1080P(30)/1080i(60) アナログカメラ 4(8)(16)CH 1.0vp-p/75Ω (BNC)			
	映像出力	1xVGA / 1xDVI / 1xHDMI、スポットアウト(HDMI)			
音声	音声入力	4(8)(16)Cx RCA			
	音声出力	1 x RCA			
表示	ディスプレイモード	(20)/(16)/13/9/6/4/1分割、シーケンシャル、ポップアップ表示、デジタルズーム(HD-SDIカメラ)			
	ディスプレイレート	最大120fps(HD-SDIカメラ)/240(480)fps(アナログカメラ)			
	ディスプレイ解像度	720p、1080p、1080i(HD-SDIカメラ)/720x480(アナログカメラ)			
録画	圧縮方式	映像 H.264SVC / 音声 G.711			
	マルチモード	クワッドデュプレックス(ライブ、再生、録画、遠隔監視同時)			
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可)			
	録画レート(解像度)	HD-SDIカメラ 120fps/720p、72fps/1080p アナログカメラ 120(240)(480)fps/720x480			
	モーション録画	感知エリアをフリーサイズで設定(4カ所)、感度設定(255段階)			
再生	表示	4/6/9/(16)分割、各画面、パノラマ表示、デジタルズーム			
	検索モード	日時/カレンダー/イベント/モーションエリア検索			
	再生速度	ノーマル、早送り(x1/2~8)、巻戻し(x1/2~8、5秒単位逆再生) コマ送り(パノラマ再生)、一時停止			
	バックアップ/コピー	USB2.0x1/メモリスティック、DVD-RW、CD-RW、外付けHDD			
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000Base-t Ethernet(RJ-45x2)/DynamicDNS対応			
	ネットワーク機能	TCP/IP、UDP、DHCP、DNS、PPPoE、DDNS、FTP、E-Mail、Alarm、Server			
	WEBブラウザ	Internet Explorer 5.0 以上、3G			
その他	HDD	SATA 4TB(最大8TB)、SASインターフェイスにて外部ストレージ接続			
	アラーム入出力	オプション 8/8 (12/12)(20/20)			
	電源	AC 100V			
	消費電力	500W			
	使用条件	5°C~40°C/85%RH以下			
	外形寸法/重量	478(W) x 178(H) x 485(D) mm / 約22kg (HDD含まず)			
付属品	RMSソフト(CD)、マウス、本体鍵、HDMIケーブル				

主な特徴

- 高性能のHybrid DVR
アナログカメラとHD-SDIカメラ(最大4台)を同時接続できるハイブリッドタイプで、PCベースDVRの全機能をサポートします。既設のCCTVカメラシステムに追加してシステム全体をハイビジョンCCTVシステムにグレードアップさせることができます
- フルハイビジョン(1080p、1080i)やハイビジョン(720p)に対応
地デジ放送で使用されるHD-SDI(SMPTE292M)技術を使用していますのでハイビジョンテレビでの鮮明な監視、録画が可能となりました。工場ライン、銀行、ホールなどの詳細な映像分析が必要な分野での映像解析に最適です
- H264SVCの最新ハードウェア圧縮を採用
安定したPCベースのハードに優れた処理速度や圧縮効率をもつ最新H/Wで圧縮するH.264を採用。高解像度のフルハイビジョン映像で長期間の記録保存が可能となりました
- クワッドデュプレックス
ライブ中はもちろんのこと、再生中の録画/ネットワーク監視も同時に行えます。
- ネットワーク機能(RMS対応)/スマートフォン監視
インターネットに接続することで、遠隔地のPCからライブ映像のモニタリング、録画データの再生が行えます。(DynamicDNS対応)
さらに、iPhoneなどのスマートフォンからもリアルタイムの映像がモニタリングできます。(スマートフォンによっては対応できない機種があります)
- RMS(遠隔集中モニタリングシステム)
遠隔地から付属のRMSソフトをインストールすることで24台のカメラ(4台のDVR)を同時に監視、再生ができます。(接続カメラ数 最大24台まで推奨)
- 多様なバックアップ
内蔵のDVD-RWや本体背面にあるUSBポートからUSBメモリスティックやハードディスク(USB2.0対応)に証拠映像を容易にバックアップ/コピーすることができます
- ささまざまな録画及び再生モード
各チャンネルごとに録画条件の設定が可能。
さらに録画優先順位の設定によって、アラーム録画、モーション録画、連続録画が併用して使用できます。
- モーションエリア検索機能(スマート検索)
連続録画した再生映像上に任意にモーションエリアを設定し、スマート検索を実行するとエリア内で動きのあった録画映像のみピックアップさせることができます。店舗、書店などの万引き被害の事後解析に最適な機能です
- パノラマ再生機能
再生映像を1コマごとに表示させることができますので、決定的な証拠映像の見落としを防止できます。
- デジタルズーム
再生映像のデジタルズームが可能。また、(HD-SDIカメラについてはライブ映像のデジタルズームも可能です。)
- 大容量のハードディスクの増設が可能
4個までのHDDを搭載することにより最大8TBの大容量で映像データの保存ができます。さらにSASインターフェイスを経由し、外部ストレージの利用が可能です

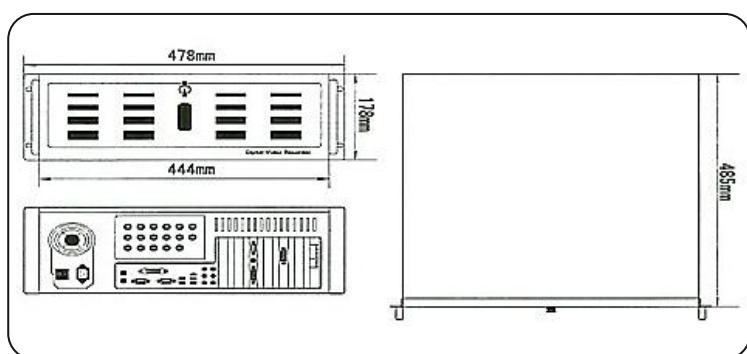

株式会社NSK

〒461-0004 名古屋市東区葵1-16-28日吉ビル
TEL052-935-6833 FAX052-935-6835

東京営業所(NSKタスク株式会社)

〒132-0035 東京都江戸川区平井4-5-8NSEビル201
TEL03-3638-9051 FAX03-3638-9052