



NS-2011R 接続図

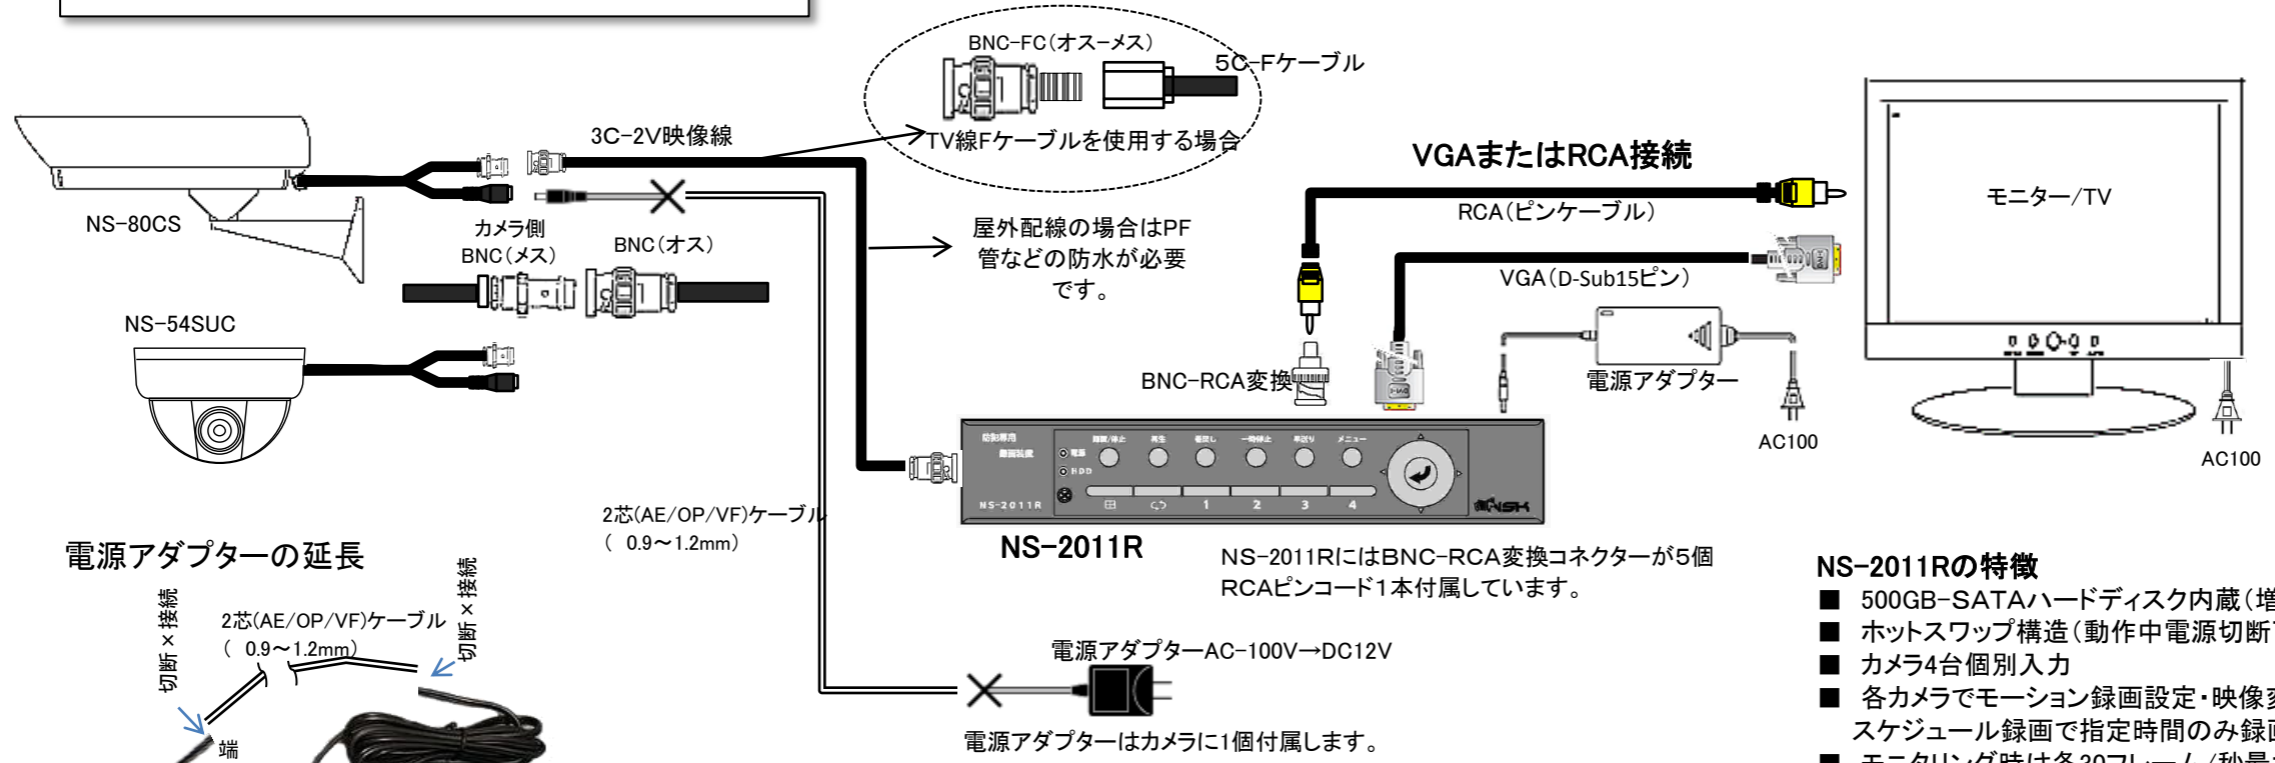


電源アダプターの延長

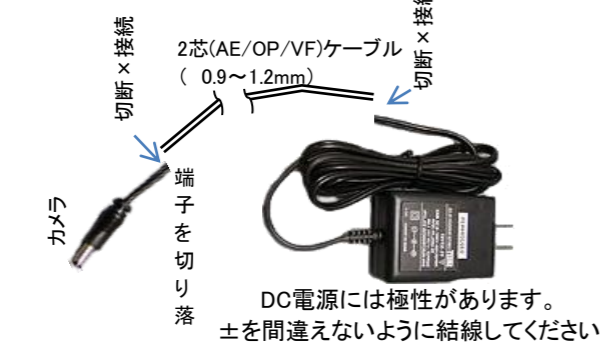


別売の映像電源ワンケーブルを使用する場合

10m.20m.30m.40m.50mがあります。
貫通穴が30φ必要で、PF管には通りにくくなっています

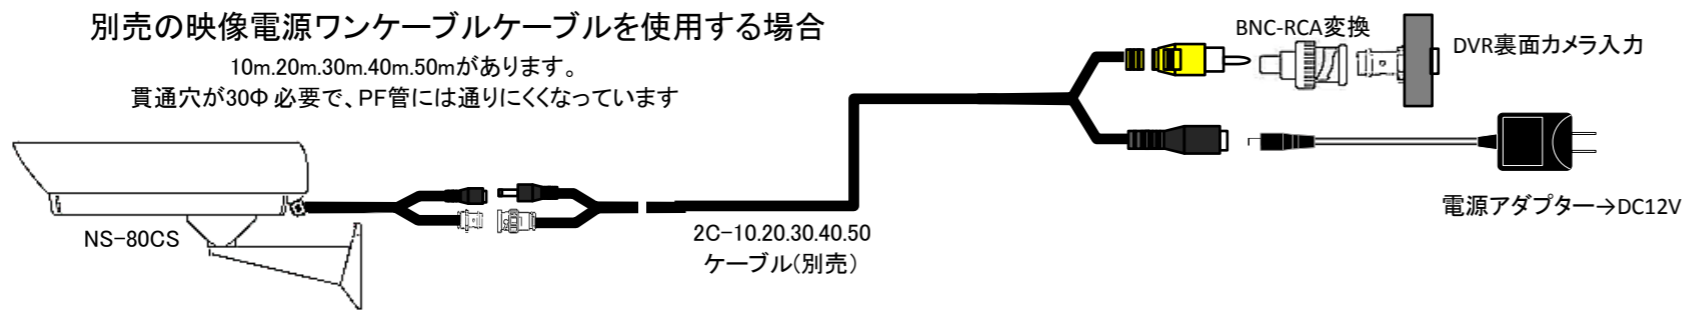


NS-2011Rの特徴

- 500GB-SATAハードディスク内蔵(増設1TB)
- ホットスワップ構造(動作中電源切断可能)
- カメラ4台個別入力
- 各カメラでモーション録画設定・映像変化があると録画開始。スケジュール録画で指定時間のみ録画も可能。
- モニタリング時は各30フレーム/秒最大120フレーム/秒、録画時は最大60フレーム/秒(1カメラ最大30フレーム/秒)
- 出力はBNC・VGAそれぞれ同時映像出力可能
- オート録画機能で、停電復帰後自動的に録画を開始します。
- スケジュール録画で、指定した時間のみ録画可能です。
- Motion JPEG準拠の圧縮方式を採用しており、高画質です。
- シーケンシャル機能やサーチ機能を搭載。
- 設置場所をとらない、コンパクト設計です
- 4分割表示/1画面表示/シーケンシャル表示
- USBメモリーからパソコンで再生・バックアップ可能(専用ビューア付属)

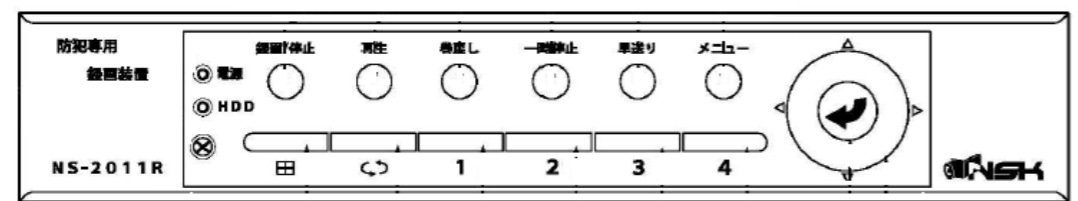

NS-2011R表

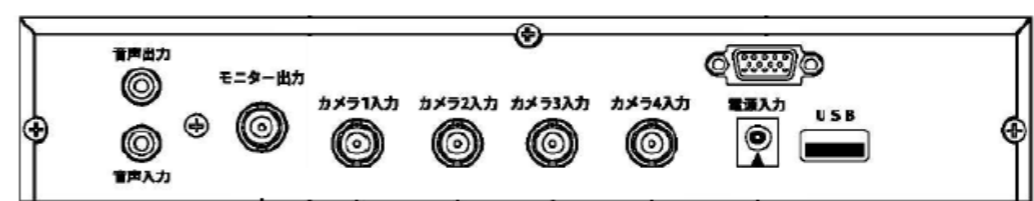

NS-2011R裏



株式会社NSK
 〒461-0004 名古屋市東区葵1-16-28日吉ビル
 TEL052-935-6833 FAX052-935-6835
東京営業所(NSKタスク株式会社)
 〒132-0035 東京都江戸川区平井4-5-8NSビル201
 TEL03-3638-9051 FAX03-3638-9052