

スタンダードデジタルビデオレコーダー



NS-2011R

これ1台で防犯監視は完璧！

ホームセキュリティ
オフィスセキュリティ



カメラ4Ch入力 コンパクトサイズ ローコスト
HDD500GB標準搭載 使いやすいシンプル設計の家庭用録画機

NS-2011R		仕様
映像	映像入力	4CH 1.0vp-p/75Ω (BNC)
	映像出力	1×BNC/ 1×VGA
音声	音声入力	1CH 1.0vp-p/75Ω (BNC)
	音声出力	1CH 1.0vp-p/75Ω (BNC)
表示	ディスプレイモード	4分割、各画面、シーケンシャル
	ディスプレイレート	120fps(各カメラ30fps)
	VGAサポート	800×600/1024×768/1280×1024
録画	圧縮方式	MJPEG
	マルチモード	マルチプレクサーモード(単一)
	録画モード	マニュアル/モーション/スケジュール(録画)
	録画レート	最大60フレーム/秒
	モニター解像度	720×480
	録画解像度	640×224
再生	表示	4分割、各画面
	検索モード	日時/操作履歴によるリストから検索
	バックアップ/コピー	USBフラッシュメモリー
	その他	HDD
	電源	AC100V(DC12V/ACアダプタ)
	消費電力	最大3A
	使用条件	0℃~60℃(温度)/10%~90%RH以下(湿度)
	外形寸法/重量	200mm(横幅)×40mm(高さ)×250mm(奥行き)/ 1.1 kg
	付属品	DC12Vアダプタ、BNC-RCA変換コネクタ×5、RCAピンコード

- 500GB-SATAハードディスク内蔵(増設1TB)
- ホットスワップ構造(動作中電源切断可能)
- カメラ4台個別入力
- 各カメラでモーション録画設定・映像変化があると録画開始。スケジュール録画で指定時間のみ録画も可能。
- モニタリング時は各30フレーム/秒最大120フレーム/秒、録画時は最大60フレーム/秒(1カメラ最大30フレーム/秒)
- 出力はBNC・VGAそれぞれ同時映像出力可能
- オート録画機能で、停電復帰後自動的に録画を開始します。
- スケジュール録画で、指定した時間のみ録画可能です。
- Motion JPEG準拠の圧縮方式を採用しており、高画質です。
- シーケンシャル機能やサーチ機能を搭載。
- 設置場所をとらない、コンパクト設計です
- 4分割表示/1画面表示/シーケンシャル表示
- USBメモリーからパソコンで再生・バックアップ可能(専用ビューア付属)



高信頼と業界最安値！

録画時間目安表

HDD:500GB


画像サイズ	画質	60フレーム/秒	30フレーム/秒	15フレーム/秒	8フレーム/秒	1フレーム/秒
720×480	基本	272時間	377時間	582時間	1347時間	4267時間
	普通	102時間	272時間	420時間	1024時間	3657時間
	高	77時間	179時間	360時間	731時間	3200時間

- * 表記録画時間は、連続録画で上書き設定の場合の上書きまでの録画保存時間です
- * 撮影対象や環境条件によって録画時間は大幅に変動します(常に動きのある映像を録画する場合は録画保存時間が短縮されます)
- * 上記フレーム数はカメラ毎の使用フレーム数の合計を意味します
- 尚、録画方式をモーション検知自動録画に設定することで、上書きまでの録画保存時間が大幅に延長できます(モーション検知自動録画設定の場合は、表記時間が総録画時間となります)
- * 音声を記録する場合は、表記録画時間から約25%短縮されます

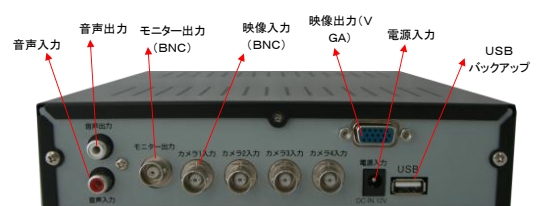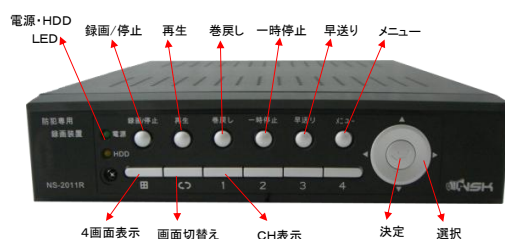


NS-2011R


NS-2011R図面

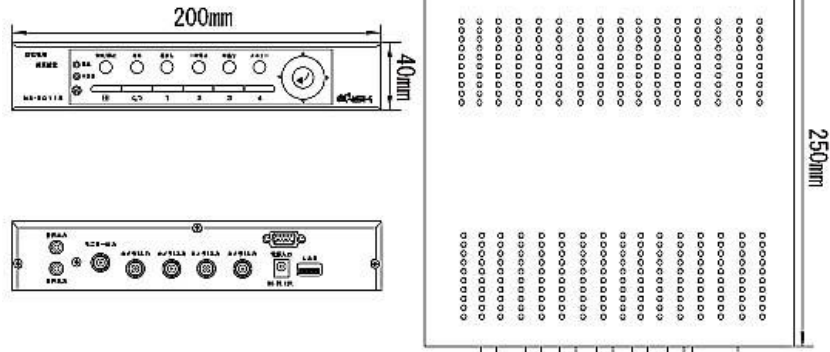

NS-2011Rの接続方法

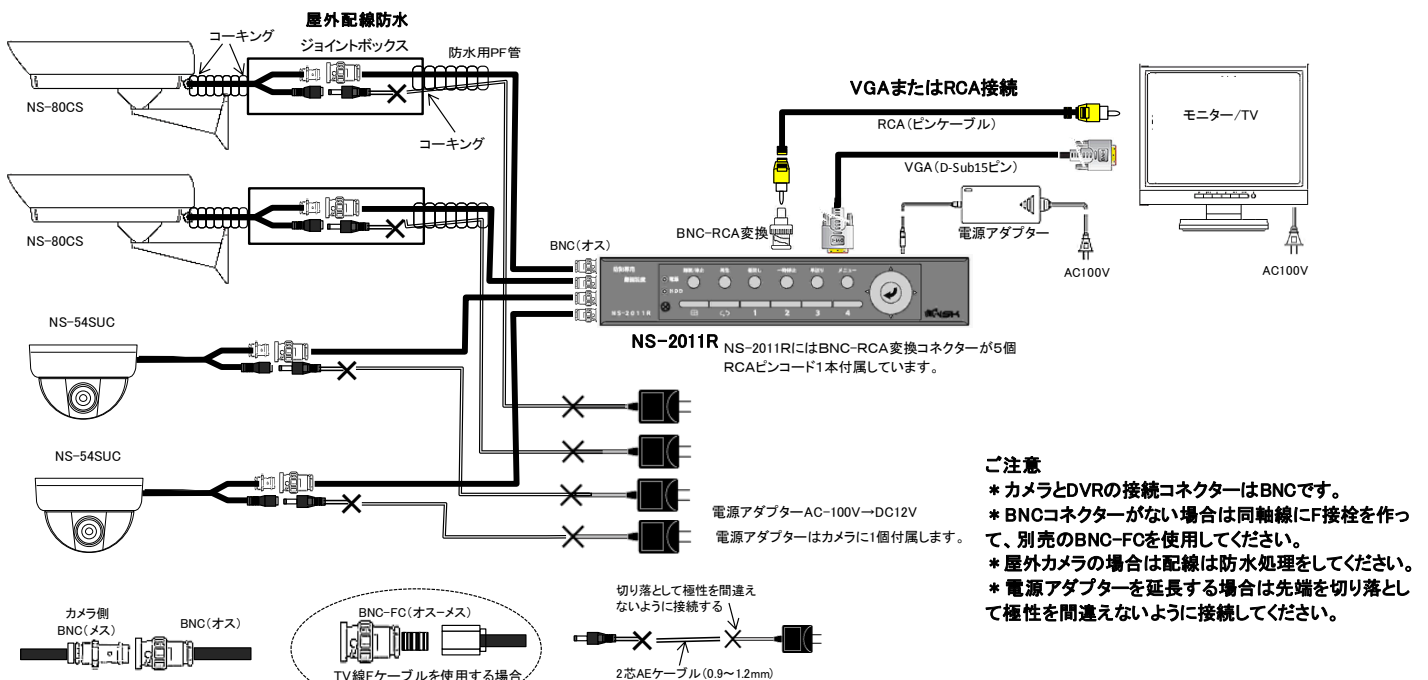

別売の映像電源ワンケーブルを使用する場合

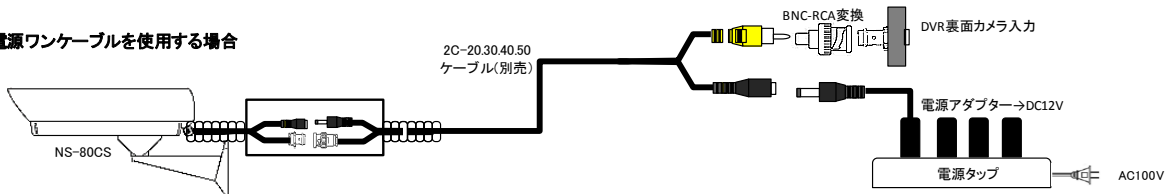

屋外カメラ



NS-80C



NS-P670VIRC



NS-P39VIRC II

屋内カメラ



NS-54SUC



NS-50 IC