



カメラ用電源ボックス NS-2520




主な特徴

- 最大10台*のカメラ(DC12V)の電源を本装置で一括して供給しますのでACアダプターのたこ足配線が解消できます
 - AC100Vコンセントが2ヶ設置(合計容量 最大300W)
- *接続するカメラの消費電流の合計が5A以下にカメラ台数が制限されます

仕様

入力電圧範囲	AC90~120V(50Hz/60Hz)
直流出力電圧/電流	DC12V/5A(10出力合計)
直流出力数	10出力(1系統)
消費電力	60W(連続DC12V/5A時)
交流出力電圧/電流	AC100V×2 最大3A(2出力合計)
保護回路	DC:過電流(5.5A)自動遮断、AC:ヒューズ溶断
使用条件	-10℃~+40℃ 90%RH以下
外形寸法/重量	167(W)×54(H)×157(L)mm/1.12kg

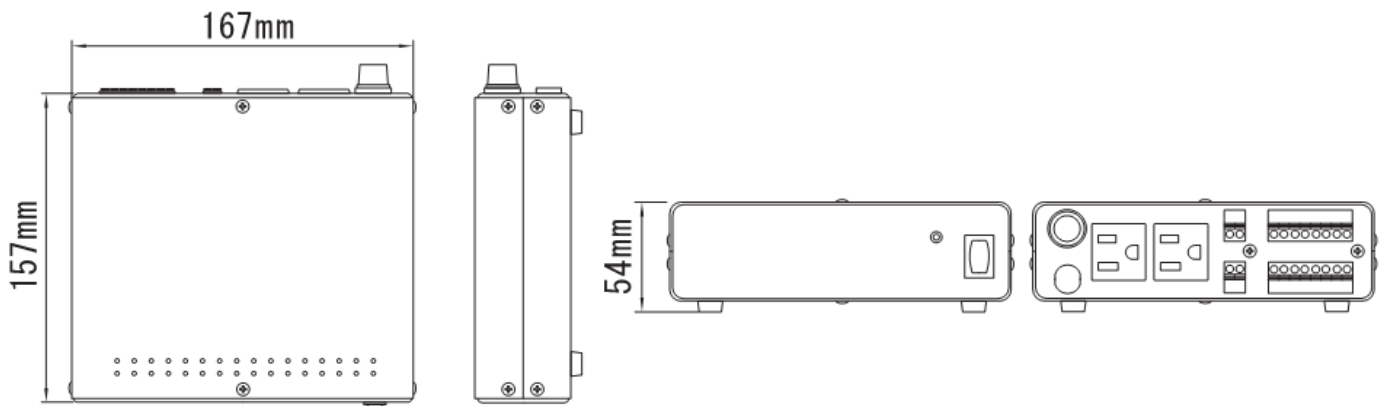

株式会社NSK

〒461-0004 名古屋市東区葵1-16-28日吉ビル
TEL052-935-6833 FAX052-935-6835

東京営業所(NSKタスク株式会社)

〒132-0035 東京都江戸川区平井4-5-8NSビル201
TEL03-3638-9051 FAX03-3638-9052