

# 4CH.HD-SDIビデオレコーダー NS-4140HDS

スタンドアロン



BACK PANEL



リモコン付属

フルハイビジョンやハイビジョンに対応 HD-SDIカメラ専用の録画装置 H.264圧縮 リモコン/マウス操作  
ネットワーク機能(PC監視/スマートフォン監視) 2TB/8TBクワッドデュプレックス録画機

## 録画時間の目安

HDD: 2TB

画質	解像度	120フレーム/秒	60フレーム/秒	30フレーム/秒	20フレーム/秒	10フレーム/秒
HQ	1920x1080		64時間	128時間	192時間	384時間
	1280x720	48時間	96時間	192時間	288時間	576時間
	640x360	142時間	284時間	568時間	852時間	1704時間

\* 表記録画時間は、連続録画で上書き設定の場合の上書きまでの録画保存時間です

\* 撮影対象や環境条件によって録画時間は大幅に変動します

\* 上記フレーム数はカメラ毎の使用フレーム数の合計を意味します


内蔵ハードディスク(HDD)を4TBとした場合、表記録画時間はx 2倍となります

## 仕様

NS-4140HDS 仕様	
映像	映像入力 4CH(SMPTE292M)、BNC 720P(60)/1080P(30) 映像出力 1xVGA / 1xHDMI、スポットアウト(BNC)
音声	音声入力 - 音声出力 2 x RCA
表示	ディスプレイモード 4/1分割、シーケンシャル、ポップアップ表示、PIP、デジタルズーム(x2~8) ディスプレイレート 最大120fps ディスプレイ解像度 720p、1080p
録画	圧縮方式 映像 H.264ASP マルチモード クワッドデュプレックス(ライブ、再生、録画、遠隔監視同時) 録画モード 連続/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可) 録画レート(解像度) 120fps/720p、60fps/1080p モーション録画 感知エリア(マウスにて設定 20 x 12)、感度設定(100段階)
再生	表示 4分割、各画面、デジタルズーム(x2~8) 検索モード 日時/カレンダー/イベント(アラーム、モーション) 再生速度 ノーマル、早送り(x1、4、8、16、32)、巻戻し(x1、4、8、16、32) コマ送り、一時停止、デジタルズーム(x2~8) バックアップ/コピー USB2.0x2/メモリスティック、USB-DVD(RW)
ネットワーク	インターフェイス 10/100Base-t Ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応 ネットワーク機能 TCP/IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPoE(ADSL)、NTP WEBブラウザ Internet Explorer 5.0 以上、3G
その他	HDD SATA 2TB(最大8TB)、eSATA(外付) アラーム入出力 4入力/4出力 通信 RS485x2 電源 AC 100V 消費電力 220W 使用条件 5°C~40°C/85%RH以下 外形寸法/重量 432(W) x 88(H) x 373(D) mm / 約6kg (HDD含まず) 付属品 クライアントソフト(CD)、リモコン、HDMIケーブル

## 主な特徴

- フルハイビジョン(1080p)やハイビジョン(720p)に対応  
HD-SDIカメラ専用の録画装置です。地デジ放送で使用されるHD-SDI (SMPTE292M)技術を使用していますのでハイビジョンテレビでの鮮明な監視、録画が可能となりました。工場ライン、銀行、ホールなどの詳細な映像分析が必要な分野での映像解析に最適です。
- 最新ソフトH.264採用  
優れた伝送、圧縮効率をもつ最新の圧縮ソフトH.264を採用することでHD-SDIカメラからの膨大な情報量をコンパクトなスタンダードアロンタイプでの記録保存が可能となりました。
- クワッドデュプレックス  
ライブ中はもちろんのこと、再生中の録画/ネットワーク監視も同時に行えます。
- ネットワーク機能/スマートフォン監視  
インターネットに接続することで、遠隔地のPCからライブ映像のモニタリング、録画データの再生が行えます。(DynamicDNS対応)  
さらに、iPhoneなどのスマートフォンからもリアルタイムの映像がモニタリングできます。(スマートフォンによっては対応できない機種があります)
- 多様なバックアップ  
本体前面または背面にあるUSBポートからUSBメモリスティックを使用して証拠映像を容易にバックアップできます。
- さまざまな録画及び再生モード  
各チャンネルごとに録画条件の設定ができます。  
さらに録画優先順位の設定によって、アラーム録画、モーション録画、連続録画が併用して使用できます。(モーション録画、アラーム録画はイベント発生時の1~10秒前から録画を開始します)
- デジタルズーム  
ライブ映像及び再生映像のデジタルズームが可能です。
- 大容量のハードディスクの増設が可能  
4個までのHDDを搭載することにより最大8TBの大容量で映像データの保存ができます。さらにeSATA外付けHDDの増設も可能です。

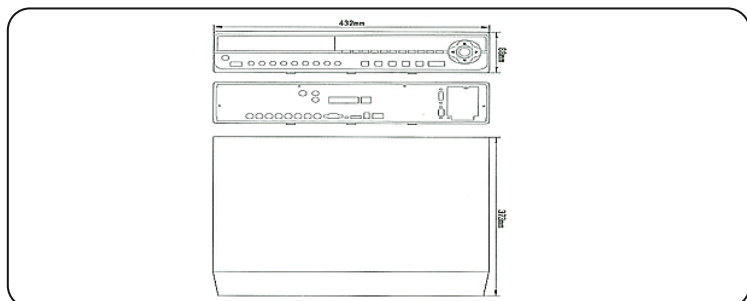

## 株式会社NSK

〒461-0004 名古屋市東区葵1-16-28日吉ビル

TEL052-935-6833 FAX052-935-6835

東京営業所 (NSKタスク株式会社)

〒132-0035 東京都江戸川区平井4-5-8NSEビル201

TEL03-3638-9051 FAX03-3638-9052