



マルチスクリーンドーム型カメラ NS-553MSC




リモコン付属

41万画素 水平解像度600本 映像ケーブル1本で3方向同時モニタリング可

- 撮像素子にSONY Super HAD IT CCD II 採用
- 有効画素数38万画素、水平解像度600TV本の高画質
- 3レンズで3方向を同時にモニタリング。水平画角200°以上の広角で監視が可能です
- 映像ケーブル1本で3映像で伝送できますので、既設の配線をそのまま利用して監視能力が大幅に増強できます
- 3分割同時表示、子画面表示、スイッチング表示の他、内蔵のモーションポップアップ機能によって侵入者を感知して自動的に1画面表示させることもできますので、侵入者の簡易自動追尾が可能です。(録画装置は弊社製NS-32SDRが使用できます)
- 表示の切り替え、表示モードの設定は付属のリモコンまたはRS485制御可能なDVRからコントロールできます。
- コンビニのレジ周り、銀行の窓口、ホールの不正監視など全体映像とズーム映像(金銭の受渡しアップ映像)の同時録画などに活用されています(レンズを望遠に交換)

NS-553MSC 仕様	
撮像素子	1/3インチSONY Super HAD IT CCD II
TV方式	NTSCカラー
映像出力	1.0vp-p/75Ω、BNC(1画面/3分割表示/PIP/スイッチング表示)
有効画素数	768(H) x 494(V) 38万画素
水平解像度	600TV本
最低照度	0.2Lux/F2.0
レンズ	f3.6mm/f3.6mm/f3.6mm(F 2.0) 水平画角216° (72° x3)/垂直画角54° ※レンズ交換可
S/N比(AGC:OFF)	50dB以上
AGC	自動
逆光補正(BLC)	自動
Day&Night	-
電子感度アップ	-
WDR	-
電子シャッター	1/60秒~1/100,000秒
フリッカレス	設定可
ホワイトバランス	自動(ATW)
付加機能	モーション検知機能(簡易自動追尾機能)、OSDメニュー(リモコン、DVR操作)
電源	DC 12V±10%
消費電流	最大520mA
使用条件	-10°C ~ +50°C/ 90%RH以下
外形寸法/重量	φ 128 x 93(H) mm / 350g
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)、設定用リモコン

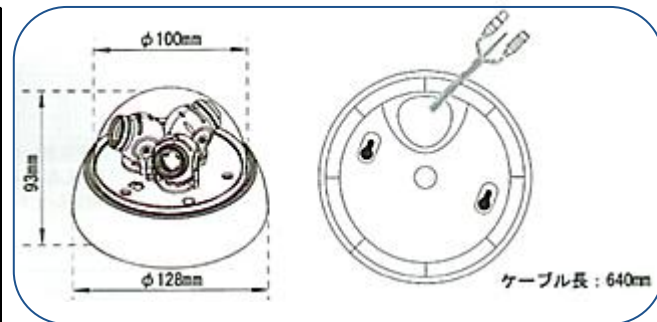

株式会社NSK

〒461-0004 名古屋市東区葵1-16-28日吉ビル
TEL052-935-6833 FAX052-935-6835
東京営業所(NSKタスク株式会社)
〒132-0035 東京都江戸川区平井4-5-8NSビル201
TEL03-3638-9051 FAX03-3638-9052