


41万画WDC超低照度デイナイトカメラ NS-65WDC



仕様

撮像素子	1/3インチSONY Vertical Double Density Interline CCD
TV方式	NTSCカラー
映像出力	1.0vp-p/75Ω、BNC
有効画素数	768(H)×494(V) 38万画素
水平解像度	560TV本
最低照度	0.00004Lux(感度UP×256倍)
レンズ	CSマウント(Cマウント時付属アダプタ使用)※レンズ別売 (オプションでパフォーカルオートアイリスレンズ装着をして下さい)
S/N比(AGC:OFF)	52dB以上
AGC	高/低/OFF選択
逆光補正(BLC)	WDR(52dB)/BLC/OFF選択
Day&Night	カラー/白黒/自動選択
電子感度アップ	自動(最大×2~×256設定可)/OFF選択
WDR	高/中/低 レベル100段階設定
電子シャッター	自動(1/50秒~1/100,000秒)/マニュアル
フリッカレス	ON/OFF選択
ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル/室内/屋外選択
付加機能	OSDメニュー設定、DNR(1~32レベル調整可)、ミラー機能、正転映像切替 カメラタイトル、プライバシーゾーン、RS485制御
電源	DC12V±10%
消費電流	最大180mA
使用条件	-10℃~+50℃/ 95%RH以下
外形寸法/重量	58(W)×52(H)×100(L)mm/300g (カメラ本体)
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)

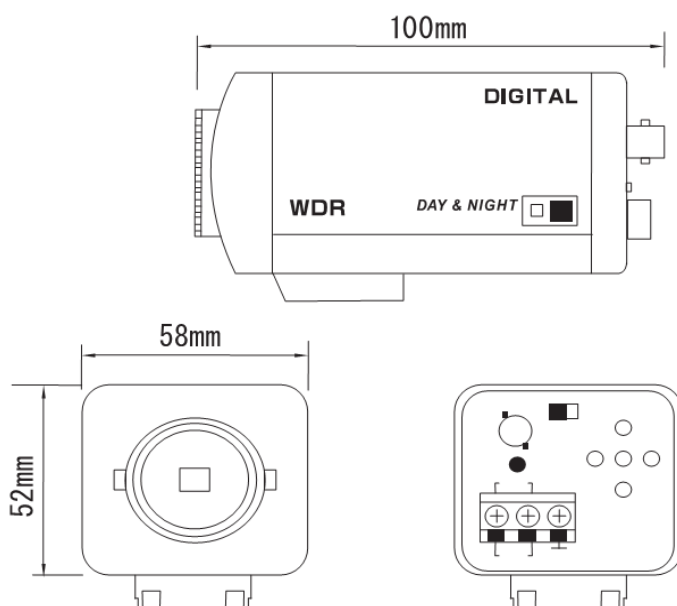

株式会社NSK

〒461-0004 名古屋市東区葵1-16-28日吉ビル

TEL052-935-6833 FAX052-935-6835

東京営業所(NSKタスク株式会社)

〒132-0035 東京都江戸川区平井4-5-8NSビル201

TEL03-3638-9051 FAX03-3638-9052

株式会社NSK