




52万画素バリフォーカルレンズ内蔵カメラ NS-68VC



52万画素バリフォーカルレンズ内蔵 同一形状のダミーカメラ有

- 撮像素子にSONY Super HAD CCD採用
- 有効画素数48万画素、水平解像度650TV本の高画質
- バリフォーカルレンズ搭載で撮影範囲に合わせてカメラ画角が調整できます。
- フリッカレス設定で蛍光灯下のちらつき防止(50Hz地域)
- 夜間はモノクロに自動的に切り替わることで低照度での監視を実現
- 同一形状のダミーカメラ(NS-D68VCS)もラインナップ
- バリフォーカルオートアイリスレンズ搭載の優れたコストパフォーマンス

NS-68VC 仕様	
撮像素子	1/3インチSONY Super HAD CCD
TV方式	NTSCカラー
映像出力	1.0vp-p/75Ω、BNC
有効画素数	976(H) x 494(V) 48万画素
水平解像度	650TV本
最低照度	0.01Lux/F2.0
レンズ	バリフォーカルオートアイリスIRレンズ(DCタイプ)内蔵 f3.7mm~12mm(F1.6~360) 水平画角70° ~23° / 垂直画角52° ~17.3°
S/N比(AGC:OFF)	48dB以上
AGC	ON/OFF選択
逆光補正(BLC)	ON/OFF選択 HLC
Day & Night	カラー/白黒/自動選択
電子感度アップ	-
D-WDR	ON/OFF選択
電子シャッター	自動(1/60秒~1/100,000秒)/マニュアル
フリッカレス	設定有
ホワイトバランス	自動(ATW)/マニュアル
赤外線照射距離	最大約25m 36LED/850nm
電源	DC 12V±10%
消費電流	最大200mA
使用条件	-10℃ ~ +50℃/ 90%RH以下
外形寸法/重量	50(W) x 46(H) x 140.5(L) mm / 270g
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)

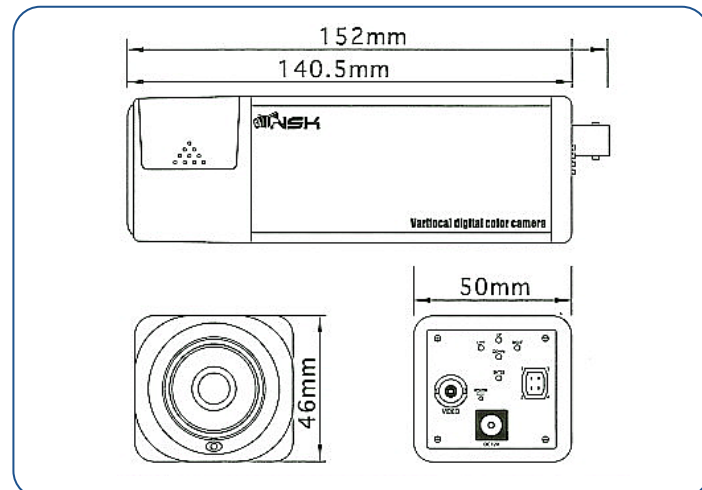

株式会社NSK

〒461-0004 名古屋市東区葵1-16-28日吉ビル
TEL052-935-6833 FAX052-935-6835
東京営業所(NSKタスク株式会社)
〒132-0035 東京都江戸川区平井4-5-8NSビル201
TEL03-3638-9051 FAX03-3638-9052