



マルチスクリーン暗視 NS-693MSIRC

屋外設置可




リモコン付属

41万画素 水平解像度600本 映像ケーブル1本で3方向同時モニタリング可 IP65規格屋外仕様

- 撮像素子にSONY Super HAD IT CCD II 採用
- 有効画素数38万画素、水平解像度600TV本の高画質
- 広角撮影と望遠撮影を同時モニタリング。さらに異なる方向をサブカメラで広角撮影
- 映像ケーブル1本で3映像で伝送できますので、既設の配線をそのまま利用して監視能力が大幅に増強できます
- 3分割同時表示、子画面表示、スイッチング表示の他、内蔵のモーションポップアップ機能によって侵入者を感知して自動的に1画面表示させることもできます。
(録画装置は弊社製NS-32SDRが使用できます)
- 近距離広角～中距離同時監視(赤外線照射距離 30m)

NS-693MSIRC 仕様	
撮像素子	1/3インチSONY Super HAD IT CCD II
TV方式	NTSCカラー
映像出力	1.0vp-p/75Ω、BNC(1/3/PIP/スイッチング表示)
有効画素数	768(H) x 494(V) 38万画素
水平解像度	600TV本
最低照度	0Lux (IR:ON)
レンズ	メインカメラ f4mm/f16mm(F2.0) サブカメラ f4mm(F2.0) メインカメラ 水平画角65.4°/垂直画角49°、水平画角16°/垂直画角12° サブカメラ 水平画角65.4°/垂直画角49°
S/N比(AGC:OFF)	48dB以上
AGC	自動
逆光補正(BLC)	自動
Day&Night	赤外線自動照射(CDSセンサー)
電子感度アップ	-
WDR	-
電子シャッター	1/60秒～1/100,000秒
フリッカレス	-
ホワイトバランス	自動(ATW)
赤外線照射距離	メインカメラ 約30m 95LED (サブカメラ 約10m 10LED)/850nm
付加機能	モーション検知機能(簡易自動追尾機能)、OSDメニュー(リモコン操作)
電源	DC 12V±10%
消費電流	最大2A
使用条件	-10℃ ~ +50℃/ 90%RH以下
外形寸法/重量	120(W) x 175(H) x 270(L) mm / 1.764g (ブラケット含む)
付属品	ACアダプタ(DC12V/3A)、専用取付金具(3軸)、設定用リモコン

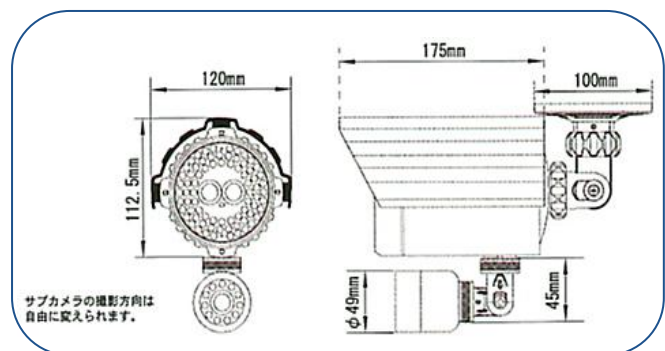

株式会社NSK

〒461-0004 名古屋市東区葵1-16-28日吉ビル

TEL052-935-6833 FAX052-935-6835

東京営業所(NSKタスク株式会社)

〒132-0035 東京都江戸川区平井4-5-8NSビル201

TEL03-3638-9051 FAX03-3638-9052