


映像分配器1入力6分配(2入力3分配) NS-7600

1) 主な特徴

- ・1入力または(2入力)の各映像を、6分配または(3分配)する映像分配器です。(機器内部のジャンパーにて切換)
- ・AC100V仕様です。

2) 接続図

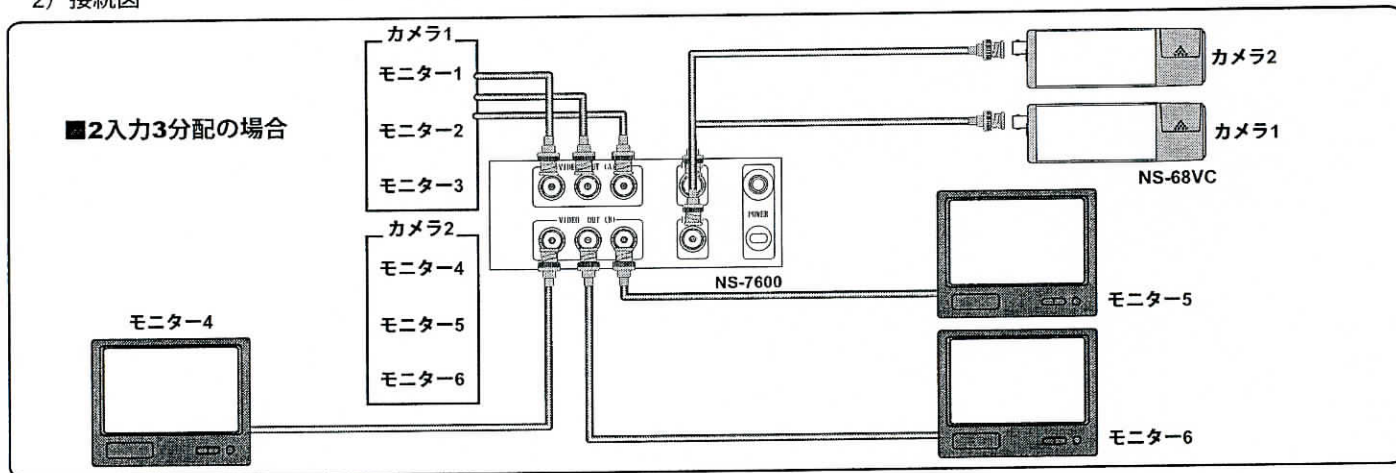

3) 接続方法(2入力各3分配)

- ①カメラからの映像出力信号×2を[VIDEO IN A / B]に接続します。
- ②各カメラの[VIDEO OUT A / B]からの映像出力信号各3つを、モニターや録画機器等の映像入力へ接続します。
- ③AC100Vをコンセントへ接続します。
- ④カメラ・モニター・録画機器等の電源を家庭用100Vコンセントへ接続してください。

4) 仕様及び注意事項

仕 様	
品番	NS-7600
映像入力	1.0vp-p/75Ω BNC×2
映像出力	1.0vp-p/75Ω BNC×6
電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	500mA
使用条件	温度-5℃～60℃
外形寸法	幅150mm×高さ57mm×奥行き220mm 1110g

5) 外形図

