


# 映像分配器

## NS-7602/NS-7600

1入力2分配      2入力各3分配

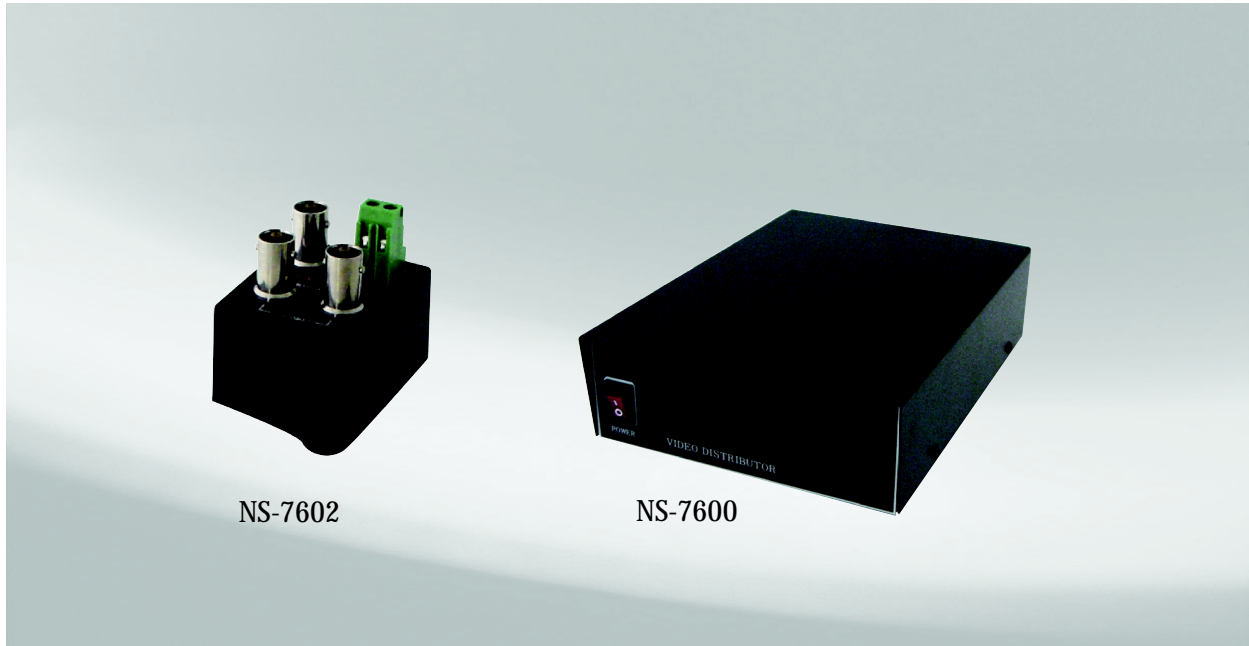

NS-7602

NS-7600

### 主な特徴

- カメラ映像を複数台のTVでモニタリング
- NS-7602) 1入力2分配
- NS-7600) 2入力各3分配/1入力6分配切換設定 (アンプ内蔵)

### 仕様

型番	NS-7602
映像入力	1.0vp-p/75Ω, カメラ:BNC×1
映像出力	1.0vp-p/75Ω, BNC×2
電源	DC12V±10%
ビデオ帯域	10HZ~10MHZ
消費電流	100mA
使用条件	-5℃~+60℃ 90%RH以下
外形寸法/重量	72 (W)×32 (H)×50 (L)mm/90g
付属品	ACアダプタ (DC12V/0.5A)
型番	NS-7600
映像入力	1.0vp-p/75Ω, カメラ:BNC×2
映像出力	1.0vp-p/75Ω, BNC×6
ビデオゲイン	最大13dB (任意調整可)
ビデオ帯域	10HZ~20MHZ
電源	AC100V (50Hz/60Hz) 0.5Aヒューズ
消費電流	500mA
使用条件	-5℃~+60℃ 90%RH以下
外形寸法/重量	150 (W)×57 (H)×220 (L)mm/1.11kg

