



# フルハイビジョンデジタル分割器 NS-870HD




BACK PANEL

## 主な特徴

- カメラ2台から最大16台までのアナログカメラからのNTSC入力をHDイメージに変換して、フルハイビジョンTVに高画質で分割表示します
- 表示解像度 (SXGA:1280 x 1024/WSXGA:1680 x 1050/HD:1920 x 1080i FULLHD:1920 x 1080p)
- オートシーケンシャル機能 (未接続チャンネルをスキップ)
- 接続カメラ数に応じた多分割表示 (シングル画面/分割 (2・4・6・7・9・12・16))
- フリーズ機能/日付・時間表示
- HDMI出力端子付
- 16CHスルー出力端子付
- マウス操作


## 外形寸法

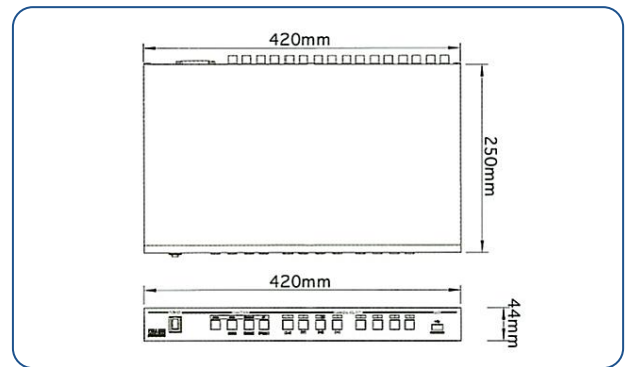

## 仕様

映像入力	1.0vp-p/75Ω、カメラ:BNC x 16/VCR:BNC x 1
映像出力	NTSC STANDARD 2:1インターレス、HDMI/VGA
スルー出力	1.0vp-p/75Ω、BNC x 16
ディスプレイモード	1画面/2・4・6・7・9・12・16分割/静止/シーケンシャル
ディスプレイレート	リアルタイム、30fps
ディスプレイ解像度	SXGA:1280 x 1024/60Hz/WSXGA:1680 x 1050/60Hz HD:1920 x 1080i/60Hz/FULLHD:1920 x 1080p/50/60Hz
シーケンシャル切換時間	1/2/4/9分割画面/1~90秒、スキップ機能
ビデオロス検出	-
タイトル表示	20文字まで/チャンネル毎
日付・時間表示	年/月/日/時/分/秒
アラーム入出力	16入力/1出力(TTL3.3V)、リセット1入力、D-sub24p
インターフェイス	USBマウス/仮想キーボード
電源	DC12V±20%
消費電流	900mA
使用条件	0°C~+40°C 35~80%RH
外形寸法/重量	420(W) x 44(H) x 261(L)mm/2.2kg (突起部含む)
付属品	ACアダプタ(DC12V/1.5A)

## 接続図

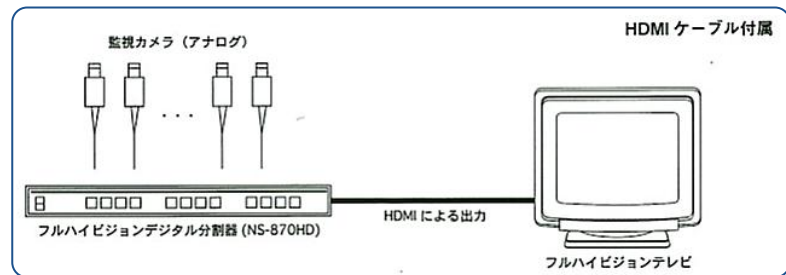

## 株式会社NSK

〒461-0004 名古屋市東区葵1-16-28日吉ビル  
TEL052-935-6833 FAX052-935-6835

東京営業所 (NSKタスク株式会社)

〒132-0035 東京都江戸川区平井4-5-8NSビル201  
TEL03-3638-9051 FAX03-3638-9052