



ワンケーブル専用ドライブユニット NS-CCU204/NS-CCU210A

4 Ch


10Ch



カメラ1台に対し変換ユニットNS-CPM400が別途必要です

主な特徴

- ワンケーブル変換ユニットNS-CPM400専用電源ユニットです。
- 電源回りの配線がすっきりします(各CH毎にビデオレベル調整スイッチ搭載)
- 接続図(例:専用ドライブユニットNS-CCU210Aに接続)

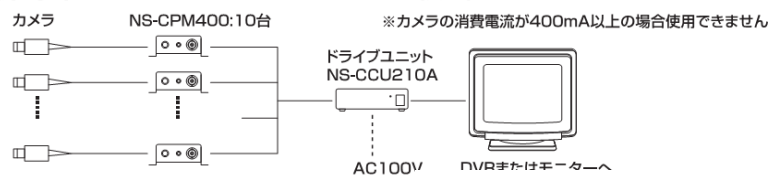


仕様


映像入力	1.0vp-p/75Ω、BNC×4(10)
映像出力	1.0vp-p/75Ω、BNC×4(10)
電源入力	AC100V±10%(50/60Hz)
電源出力	DC22V/DC24V可変(切換SW)0.6A
消費電力	130W(350W)
使用条件	-10℃~+40℃ 90%RH以下
最大配線距離	3C-2V:300m 5C-2V:500m
外形寸法/重量	4CH NS-CCU204) 167(W)×54(H)×197(L)mm/2.3Kg 10CH NS-CCU210A) 432(W)×50(H)×263(L)mm/3.8Kg

外形寸法

NS-CCU204

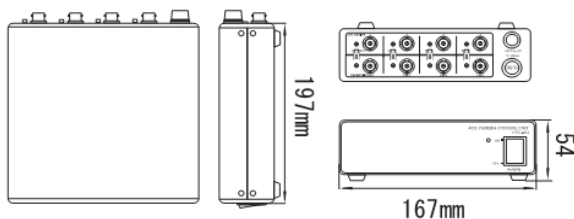

NS-CCU210A

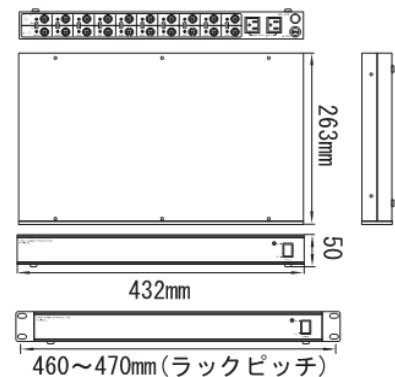

株式会社NSK

〒461-0004 名古屋市東区葵1-16-28日吉ビル

TEL052-935-6833 FAX052-935-6835

東京営業所(NSKタスク株式会社)

〒132-0035 東京都江戸川区平井4-5-8NSビル201

TEL03-3638-9051 FAX03-3638-9052