


4Ch/10Chワンケーブル変換ユニット NS-CPM400

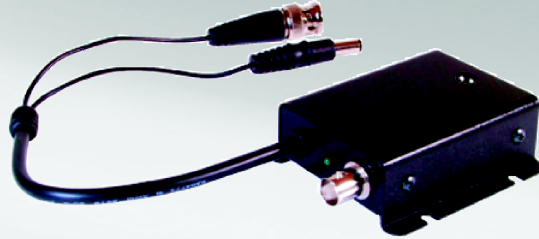


専用ドライブユニットNC-CCU204/NC-CCU210Aが必要です

主な特徴

- 同軸ケーブル1本で映像・電源を伝送します。(変換ユニット[本機]はハウジング[Lタイプ]内に収納できます)
- 映像伝送距離:最大400m (5C-2V使用時)

■ 接続図 (例:専用ドライブユニットNS-CCU204に接続)

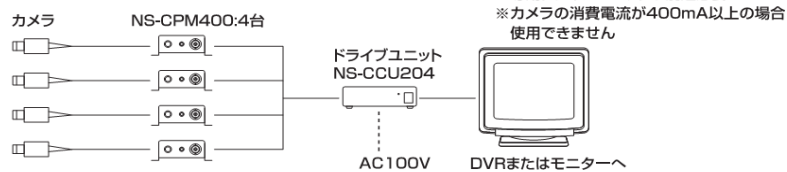

仕様

映像入力	1.0vp-p/75Ω、BNC×1
映像出力	1.0vp-p/75Ω、BNC×1
走査周波数	水平15.734KHz、59.94Hz
電源入力	最大DC20~24V 専用ドライブユニットより供給
電源出力	DC12C/最大0.4A
消費電力	6W
使用条件	0℃~+40℃ 90%RH以下
外形寸法/重量	66 (W)×24 (H)×70.5 (L)mm/260g
付属品	カメラケース、取付用ビス

外形寸法

