



ネットワーク(2.2メガピクセル)カメラ NS-IPC725MPX

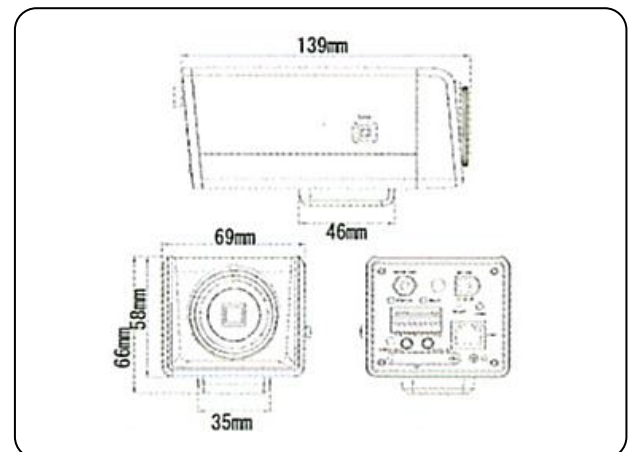


写真 メガピクセルレンズ(別売)装着

2.2メガピクセル 撮影素子にCMOS採用 PoE対応

- 撮像素子にCMOSを採用した200万画素ネットワークカメラ
- ビデオ圧縮方式 H.264
- オーディオ圧縮方式 G.711/PCM/AMR(外部入力)
- アナログカメラとして使用可能なハイブリッドタイプネットワークカメラ
- PoE対応で、PoE対応HUBに接続すればカメラ毎に電源を接続する必要がありません
- 正転映像切替、ミラー機能

NS-IPC725MPX 仕様	
撮像素子	1/3インチ Megapixel Micron CMOS
オペレーションシステム	Embedded LINUX
映像出力	1.0vp-p/75Ω、BNC Hybrid
有効画素数	1.9M、1600(H) x 1200(V)
最低照度	0.1Lux/F1.2
レンズ	C/CSマウント *レンズ別売 (オプションのパリフォーカルメガピクセルレンズを装着してください)
S/N比 (AGC:OFF)	50dB以上
逆光補正 (BLC)	ON/OFF選択
Day&Night	カラー/モノクロ/自動/選択
電子感度アップ	-
WDR	-
電子シャッター	1/50秒~1/100,000秒
フリッカレス	-
ホワイトバランス	自動
ネットワークインターフェイス	10/100Ethernet/RJ45(PoE対応)
ユーザーインターフェイス	WEB、DSS、PSS
ビデオ圧縮方式	H.264
ビデオ解像度	2M/(1600 x 1200)/1.3M/720P/D1/HD1/VGA/CIF/QCIF/QVGA/GCIF
オーディオ圧縮方式	G.711/PCM(外部入出力)
バックアップ	SDHCカード
電源	DC12V/PoE対応
消費電流	5W
使用条件	-10℃ ~ +55℃/ 10~90%RH以下
外形寸法/重量	58(W) x 69(H) x 139(L) mm / 650g(カメラ本体)
付属品	ビューワソフト(CD) *ACアダプタは別売



株式会社NSK

〒461-0004 名古屋市東区葵1-16-28日吉ビル
TEL052-935-6833 FAX052-935-6835

東京営業所 (NSKタスク株式会社)

〒132-0035 東京都江戸川区平井4-5-8NSビル201
TEL03-3638-9051 FAX03-3638-9052