



NSK

屋外にも設置可能な省スペース低照度カメラ

コンパクトな外観で  
不審な侵入者に  
カメラの存在が気づかれません!!



手のひらにのる  
サイズです!!

全天候小型防犯カメラ 32万画素

アイ  
eyeホーク



NS-C019S 防水IP67

新撮像素子32万画素L-CMOS採用で、従来のCMOSカメラと比較して最低照度を大幅に向上させました。

NSK  
www.n-sk.jp



屋外設置OK!!証拠撮りに  
最適なコンパクトサイズ  
防犯カメラです!!

強靱で高級感あふれる防水メ  
タルケース採用で、雨があつ  
ても大丈夫!!カーポート、外溝  
廻り、庭内など敷地内への侵入  
者を目立たず監視できます!!

屋内はもちろん、屋外の壁面から天井まで取付自在!!  
さまざまな用途にご利用頂けます!!



オプション

- 延長ケーブル  
10m延長用 NS-E10  
20m延長用 NS-E20  
(最大85mまで  
延長可能)

○ケーブルを延長する場合  
配線経路など、設置環境によって  
断線が劣化する場合があります  
※連続延長は防水ケーブルで防水処理を  
行なって下さい。

外形寸法



製品仕様

撮像素子	1/3インチ L-CMOSカラー
画素数	32万画素(有効画素数30万画素)
レンズ	焦点距離3.6mmF2.0 水平画角72°(垂直画角54°(広角レンズ))
最低照度	1LUX
電子シャッター	1/60~1/100,000秒 オート
露光補正/ホワイトバランス	オート
防水グレード	IP67
電源	DC5V
消費電流	最大60mA
使用条件	温度-10℃~40℃
寸法(重量)	直径25mm×長さ43mm(58g:カメラのみ)

1. 色調は光源(太陽光、蛍光灯などの照明器具)によって変化しますので予めご了承願います。
2. 屋外の撮影は大太陽光のレンズ面への入射角度によって、映像に紅色の縦線や歪曲の撮影体が  
段差状に写る場合がありますが、これはカメラの特性であり故障ではありません。
3. 本カメラの使用温度範囲は-10℃~40℃です。  
特に直射日光など、カメラの内部温度が上昇するような場所での使用は避けて下さい。

全天候小型防犯カメラ NSK DIY CAMERA

アイ  
eyeホーク カラータイプ  
カラー NS-C019S



NSK DIY CAMERA

ご自分で配線、  
取付できます

15mカメラケーブルなど必  
要な付属品がパッケージに  
同梱されていますのでおま  
めになったその日からセキ  
ュリティーは万全です。

セット内容




アイ  
eyeホークの特徴

- 新しく撮像素子に32万画素L-CMOSを搭載することで、コンパクトなカメ  
ラサイズと従来のCMOSカメラにない高画質を実現しました。
- 夜間の撮影は、従来のCMOSカメラと比較して、最低照度が大幅に向上しました。
- 防水構造となっておりますので、門廻り、庭内、屋外駐車場などの敷地内の屋  
外監視に最適です。
- 小型のカメラ外観に加え、赤外線照射器内蔵カメラのように夜間、赤外線LED  
が赤く光りませんので不審な侵入者にカメラの存在が気づかれません。
- 同梱の15mカメラケーブルを使用して、現在ご使用中のテレビに接続するだ  
けで鮮明な映像がご覧になれます。もちろんお手持ちのビデオデッキに接続  
すれば録画もできます。
- 広角レンズを標準装備しておりますので広範囲な視野角で監視ができます。  
(対角92°)。

テレビ(ビデオデッキ)への接続方法

※落下事故を防ぐため確実に取付・固定して下さい。

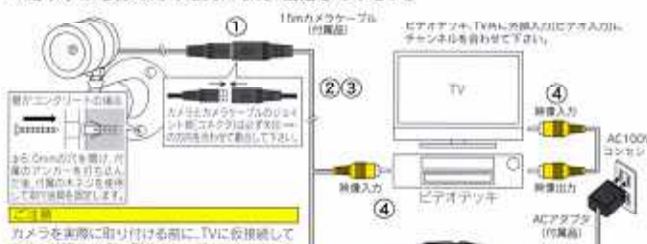

① コネクタジョイント部の防水処理



③



②



④



NSK  
www.n-sk.jp