

スピードドームカメラコントローラ NS-3000N

特徴




NS-3000N

- * 人間工学に基づくシンプル&ユニークなデザイン
- * 最大255台のPTZカメラを制御
- * RS-485/422通信で遠隔リモート操作
- * 低消費電力設計
- * 3軸ジョイスティックによる簡単制御
- * マルチプロトコル (Pelco-D, Wonwoo, など.)
- * プリセット/グループ/ツアー/スキャン/パターン機能を容易に制御
- * 管理者パスワード設定
- * バッテリー内蔵で移動使用が可能
- * USB/マウス機能(DVR連動)

仕様

仕様	NS-3000N
キーボード通信	パン/チルト インターフェース : RS-485/422
	DVR インターフェース : RS-485/422
	パン/チルト 動作可能距離(通り): 4700 ft (1029m) 24 AWG線
	プロトコル: 多重 (Pelco-D, Wonwoo, など.) (通信速度選択可能)
コネクター接続	ターミナルブロック(8ピン)
キーボード	ボタン選択
	数字ボタン, カメラ機能ボタン
ジョイスティック	3軸 パン/チルト/ズーム 制御, 可変速度制御可能
定格電圧	12V DC または 9Vバッテリー (バッテリー電源供給で電源なしに移動可能)
消費電力	最大,140mA
LCD ディスプレイ	16文字2ライン表示
認証	CE,FCC,RoHS
動作可能温度 / 湿度	0 ~ 45 / RH10% -70% 結露なきこと
サイズ / 重量	280(W) x 174(D) x 92(H) / 700g

外形図

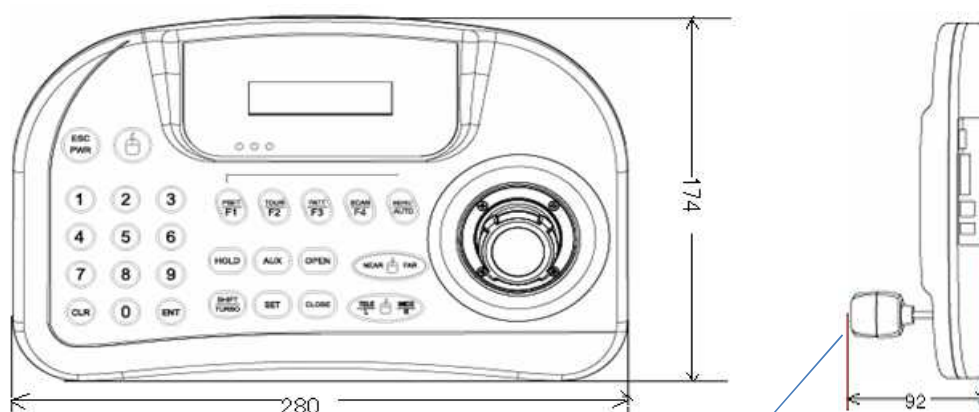

ジョイスティックコントローラー