

高性能WDR デイナイトカメラ NS-65WDC



NS-65WDC

560TVライン
ワイドダイナミックレンジ
超高性能デイナイト機能



特徴

- * 1/3インチSONY高密度ダブルインターラインCCD採用
- * 38万画素560TVラインの鮮明画質
- * 高性能画素制御機能のバックライト補償 (WDR)
- * 逆行補正・フリッカーレス
- * DNRによるノイズ・ゴーストの消去効果
- * エリア設定可能なモーション検知機能・プライバシー機能
- * 電子感度アップで少々のお灯のもと、最高解像度、鮮明な画像
- * デジタルズームレンズ機能内蔵

仕様

仕 様	
撮像素子	1/3" SONY高密度ダブルインターラインCCD
総画素数	811(H) × 508(V) 41万画素
有効画素数	768(H) × 494(V) 38万画素
インターレース	2:1
同期方式	内部同期
O.S.D(オンスクリーンディスプレイ)	内蔵ディスプレイ
バックライトコントロール	WDR,BLC,Offの選択
ダイナミックレンジ	52dB
解像度	560TVライン
S/N比	52dB以上
最低照度	0.001Lux(感度アップ128倍), 0.00004Lux(感度アップ256倍)
ホワイトバランス	ATW/AWB/マニュアル/屋外/室内
ビデオ出力	BNC 1.0Vp-p 75
電子シャッタースピード	1/50秒 - 1/100,000秒
AGC	High/Low/Offの選択
DNR	On/Off(1 - 32レベル可変)
モーションディテクト	On/Off(8ゾーン、アラーム出力)
プライバシー	On/Off(8ゾーン設定可能)
ミラー	On/Off
鮮明度	On/Off(レベル可変)
フリップ	On/Off
デイナイト選択	カラー/白黒/自動/外部
DIS	On/Off
デジタルズーム	On(10 - 230レベル可変)/Off
遠隔	RS-485ベルコドプロトコル・オプション
電源	DC12V
消費電力	120mA
レンズ	C&CSマウント(レンズはオプション)
動作環境	-10 ~ +50、RH95%
耐久環境	-20 ~ +60、RH96%
サイズ	58mm(W) × 52mm(H) × 100mm(D)
重量	300g

設定


本体内蔵のOSDボタンで各種設定ができます。



OSD

CAMERA OPERATION	{SET-UP	▲ UP	▼ DOWN	◀ LEFT	▶ RIGHT)
LENS	•DC				
SHUTTER (Condition & Speed Control)	•FLK				
WHITE BALANCE	•ATW	•AWC		•MANUAL	
BACK LIGHT (Backlight Compensation)	•OFF	•LOW		•MIDDLE	
AGC (Auto Gain Control)	•OFF	•LOW		•MIDDLE	
	•HIGH				
DNR (Digital Noise Reduction)	•OFF	•LOW		•MIDDLE	
	•HIGH				
SENS-UP (Low Illuminance)	•OFF	•AUTO			
SPECIAL	•CAMERA	•COLOR		•SYNC	
	•MOTION DETECTION			•PRIVACY	
	•MIRROR	•SHARPNESS			
	•RESET	•RETURN			
EXIT					

外形図

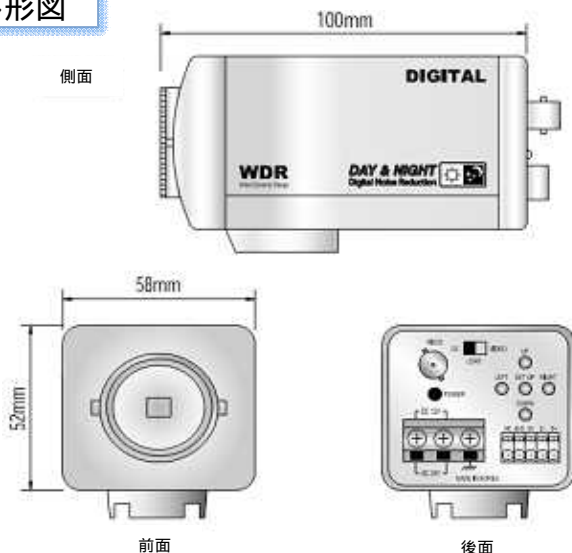

各部の名称

