

PTZコンパクトスピードドームカメラ NS-901PRC



NS-901PRC

世界最小のコンパクトスピードドーム
500TVライン
デイナイト仕様
光学10倍デジタル10倍のズーム
360°エンドレス回転




特徴

- * 世界最小のスピードドームカメラ
- * 1/4" 内部同期転送 CCD、500TVライン
- * 光学10倍ズーム/デジタル10倍ズーム
- * デイナイト機能、カラー0.7Lux/モノクロ0.02Lux
- * DNR(ノイズリダクション機能)搭載
- * 240のプリセット、8パターン、8スキャン、32プライベートマスクゾーン
- * 360°エンドレスのパン回転
- * プリセット位置への移動は最高400°/秒
- * 自動補正機能(位置校正の自動認識)
- * 遠隔はRS-485(ペルコD、ペルコP)
- * 天井埋め込み/天井直接/壁づけの多彩な実装

仕様


仕 様		
カ メ ラ	撮像素子	1/4" 内部同期転送 CCD
	レンズ	ボードレス(F=3.6mm)
	ズーム	光学10倍/デジタル10倍
	最低焦点距離	1,000mm
	有効画素数	768(H)×494(V) 38万画素
	インターレース	2:1
	同期方式	内部同期
	解像度	500TVライン(カラー) / 570TVライン(白黒)
	S/N比	50dB以上(AGC Off)
	最低照度	カラー0.7Lux(F=1.8)、白黒0.02Lux(F=1.8)
デイナイト	自動1、自動2、カラー、モノクロ	
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動(1,800°K~10,500°K)	
遠隔操作	RS-485ボードレート 2400/4800/9600/38400bps	
映像出力	CVBS: 1.0Vp-p(75)	
ド ム	横回転&速度	0 ~ 360 連続回転 / 0.1° ~ 400 / 秒
	縦回転&速度	-2 ~ 90 / 0.1° ~ 300 / 秒
	プリセット速度	最大400 / 秒
	プリセットポジション	1 ~ 240 ポジション
	モーション検知	On/Off(8ゾーン、アラーム出力)
	グループ移動	1~8 グループ移動
	パターン	1~8 パターン(960 秒記憶)
	オートスキャン	1~8 スキャン(速度と対角線でスキャン可能)
	フリップ	自動フリップ(On/Off)
	プライベートゾーン	6 プライベートゾーン(4グループ)トータル24 プライベートゾーン
アラーム	4入力/1出力	
カメラID	1~255	
OSD	カメラID、パン/チルト角度設定、フリップ、ズーム	
環 境	動作温度環境	-10 ~ +50
	動作湿度環境	RH90% (結露なきこと)
	保管温度	-20 ~ +70
	ヒータープロア	なし
一 般	認証	CE、FCC、VCCI、RoHS、IP67
	色	アイボリー
	電源	DC12V、AC24V(オプション)
	消費電力	1000mA
	サイズ 重量	Ø125 x 129.4mm (3.5インチドーム) 780g

設置方法

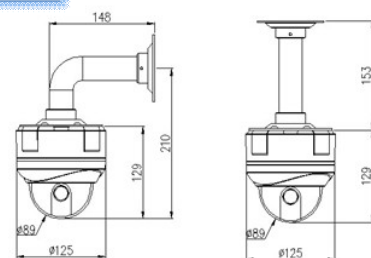

壁面設置

天井吊下げ設置

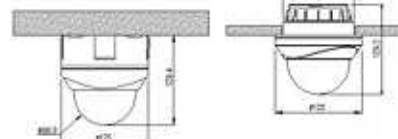

天井面設置

天井埋め込み設置

オプション

コントローラNS-3000N



天井吊下げ用ブラケット
(EMS-500MIC)

マウント金具



天井埋め込み用ブラケット
(EMS-500MIF)



壁面設置用ブラケット
(EMS-500MIV)



外形図

