


## 1) 主な特徴

- ・1入力の映像を、2分配する映像分配器です。
- ・壁面固定が可能なシンプルデザインで、場所を取りません。
- ・専用のACアダプターを付属しています。

## 2) 接続図

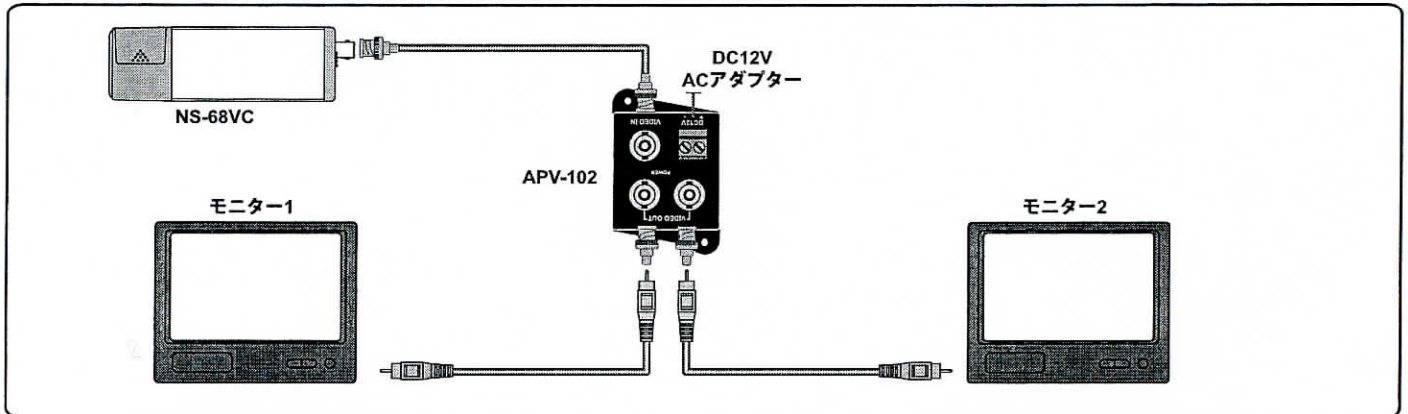

## 3) 接続方法

- ①カメラからの映像出力信号を[VIDEO IN]に接続します。
- ②[VIDEO OUT]からの映像出力信号二つを、モニターや録画機器等の映像入力へ接続します。
- ③付属のACアダプター接線を+-間違えないように接続します。  
※アダプターのプラスケーブルはケーブルに白ライン(—)が印刷されています。
- ④カメラ・モニター・本器のACアダプター電源を家庭用100Vコンセントへ接続してください。

## 4) 仕様及び注意事項

| 仕 様  |                          |
|------|--------------------------|
| 品番   | NS-7602                  |
| 映像入力 | 1.0vp-p/75Ω (BNC)        |
| 映像出力 | 1.0vp-p/75Ω (BNC) ×2     |
| 電源   | DC12V                    |
| 消費電力 | 100mA                    |
| 使用条件 | 温度-5°C~50°C              |
| 外形寸法 | 幅42mm×高さ46mm×奥行き72mm 90g |

## 5) 外形図と付属品

