



モアイMor-eye 屋外威嚇防犯カメラ

NS-80CS

カラー(暗視)セット



主な特徴


- 撮像素子にSONY CCD採用
- 夜間0Luxの暗闇でも約15mの赤外線照射で暗視映像
- 屋外にも設置可能な防雨型ハウジングタイプ(防水グレード:IP65)
- 近距離広角監視用
- 犯罪抑止効果絶大なハウジング型大型ボディー
- ALL-IN-ONEパッケージ(20mカメラケーブル付)

*カメラの設置環境(周囲の照度)によって暗視映像の鮮明度は異なります。

*映像ケーブルに同軸ケーブル(3C-2V/5C-2V)の使用も可能です。
(電源ケーブル/OPD.9×2芯等も別途必要です)

仕様

型番	NS-80CS
撮像素子	1/3インチSONY CCD
TV方式	NTSCカラー
映像出力	1.0vp-p/75Ω、BNC
音声出力	-
有効画素数	510(H)×492(V) 25万画素
水平解像度	330TV本
最低照度	0Lux(IR ON時)
レンズ	f3.6mm/F2.0 水平画角72°/垂直画角54°
S/N比(AGC:OFF)	48dB以上
AGC	自動
逆光補正(BLC)	自動
Day&Night	赤外線自動照射(CDSセンサー)
電子感度アップ	-
WDR	-
電子シャッター	1/60秒~1/100,000秒自動
フリッカレス	-
ホワイトバランス	自動(ATW)
赤外線照射距離	約15m 28LED/850nm
電源	DC12V±10%
消費電流	最大410mA
使用条件	-10℃~+50℃ 90%RH以下
防水グレード	IP-65
外形寸法/重量	117(W)×105(H)×330(L)mm/1.103kg
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)、20mケーブル、壁面取付金具(L-210)

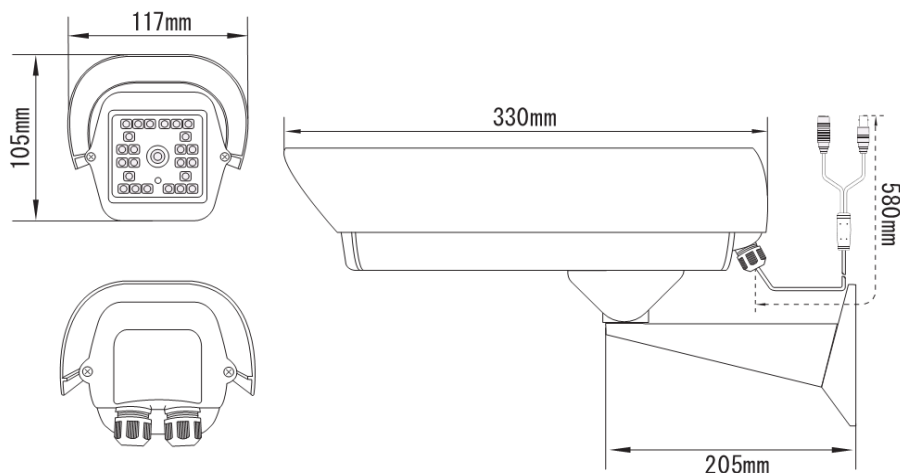

株式会社NSK

〒461-0004 名古屋市東区葵1-16-28日吉ビル

TEL052-935-6833 FAX052-935-6835

東京営業所(NSKタスク株式会社)

〒132-0035 東京都江戸川区平井4-5-8NSビル201

TEL03-3638-9051 FAX03-3638-9052