



# eyeホーク 全天候小型防犯カメラ NS-C19S



## 主な特徴


- φ25mmの超小型で庭先など屋外の証拠撮影に最適
- 赤外線照射器内蔵カメラのように夜間赤外線LEDが赤く光りませんので、夜間の不審な侵入者にカメラの存在が気付かれません。
- 屋外にも設置可能な防水タイプ(防水グレード:IP67)
- 消費電流60mAの省電力タイプ
- 優れたコストパフォーマンス
- ALL-IN-ONEパッケージ(15mカメラケーブル付)

\*撮像素子にL-CMOSを採用することで、従来のCMOSカメラと比較して最低照度が向上しました。(肉眼とほぼ同等です)

\*高感度CMOS設計のため、ノイズの影響を受けやすくなっております。そのため他のALL-IN-ONEカメラのように、カメラケーブルの延長はできません。

## 仕様

型番	NS-C019S
撮像素子	1/3インチCMOS
TV方式	NTSCカラー
映像出力	1.0vp-p/75Ω RCA(カメラケーブル)
音声出力	-
有効画素数	30万画素
水平解像度	330TV本
最低照度	1.0Lux/F2.0
レンズ	f3.6mm/F2.0 水平画角72°/垂直画角54°
S/N比	48dB以上
AGC	自動
逆光補正(BLC)	自動
Day&Night	-
電子感度アップ	-
WDR	-
電子シャッター	1/60秒~1/100,000秒自動
フリッカレス	-
ホワイトバランス	自動(ATW)
電源	DC5V±10%
消費電流	最大60mA
使用条件	-10℃~+50℃
外形寸法/重量	φ25×43(L)mm/58g
付属品	ACアダプタ(DC5V/1.5A)、15mケーブル、取付金具(NS-8)

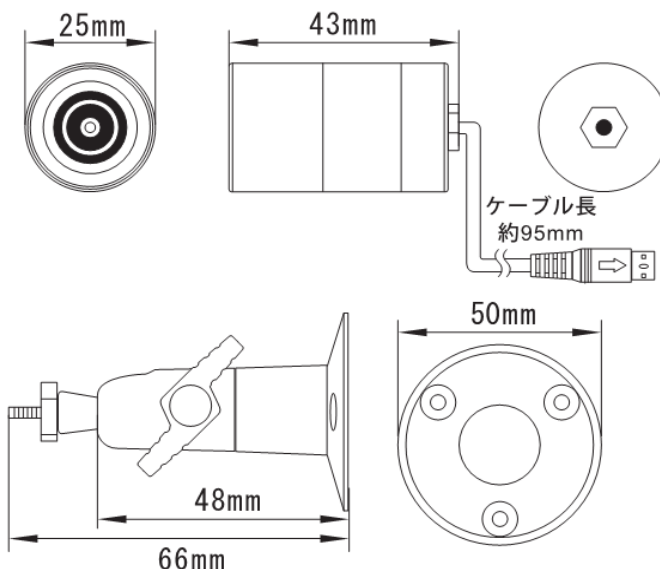

株式会社NSK

〒461-0004 名古屋市東区葵1-16-28日吉ビル  
TEL052-935-6833 FAX052-935-6835

東京営業所(NSKタスク株式会社)

〒132-0035 東京都江戸川区平井4-5-8NSビル201  
TEL03-3638-9051 FAX03-3638-9052